

CISCO • CONARCO

Centro Integral de Soldadura

CATÁLOGO DE PRODUCTO 2025



SOLDARGEN SA.

TOMÁS GODOY CRUZ 1075, BANFIELD.

TEL.: 2483667 LÍNEAS ROT | WHATSAPP: +54 11 3570 9010

E-MAIL: VENTASBANFIELD@CISCOBARRACAS.COM.AR

Índice



Carburo de calcio **03**



Electrodos **04**

Alambres macizos y tubulares **10**

Alambres inoxidables y aluminio porceso **11**



Electrodos **12**

Equipos Inverters **12**

Equipos MIG MAG / Transformadores **14**

Equipos Multiprocesos **16**

Equipos TIG **16**

Equipos corte por plasma **17**

Accesorios **18**

Repuestos MIG / TIG / PLASMA **19**



Discos de corte reforzados **23**

Discos de corte **24**

Discos de desbaste **25**

Ruedas rectas 10 A **26**

Ruedas rectas C **26**

Discos de corte X-pert tools **27**

Disco desbaste X-pert tools **28**

Disco corte Basic **28**

Disco desbaste Basic **28**

Disco corte Basic Eco **28**

Discos de corte Standard **29**

Discos desbaste Standard **29**

Discos standard Flaps **30**

Discos basic Flaps **31**

Discos diamantados Basic **31**

Discos diamantados Standard **32**

Discos diamantados Premium **33**

Abrasivos flexibles **35**

Puntas **38**

Acindar

Grupo ArcelorMittal

Clavos **40**

Alambres **43**



Caretas y accesorios **44**



Sopletería **45**



Martillo **46**



Cables **47**

Terminales de cobre **47**



Fundentes **48**



Cepillos **49**



Cilindros **49**



Pinzas **50**



Pinzas **51**



Lijas **52**



Mangueras **55**



Electrodos, varillas y critales **56**



Cepillos **57**



Remaches **58**



Pinturas y aerosoles **59**



Guantes moteados y terricloth **61**

CARBURO DE CALCIO

ENVASE LATA DE CHAPA X 50 KG



Este producto se obtiene entre la reacción entre la cal y el carbón de petróleo a alta temperatura.

El proceso es discontinuo y se efectúa directamente sobre las lingoteras de hierro fundido.

El enfriado del carburo de calcio dura aproximadamente 72 hrs., luego es triturado y clasificado en diferentes granulometrías en función del requerimiento del cliente.

CONSULTAR PRECIO POR CANTIDAD

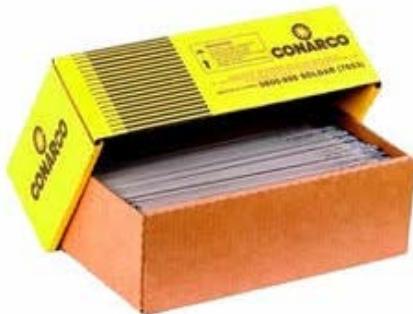
ENVASE

LATA X 50 KG

SOLDARGEN SA.

GODOY CRUZ 1075 BANFIELD | TELEFAX: 4248-3667/ 5965

E-MAIL: VENTASBANFIELD@CISCOBARRACAS.COM.AR

**ELECTRODOS****ELECTRODOS DE ACEROS AL CARBONO Y DE BAJA ALEACIÓN**

PRODUCTO	MEDIDA
CONARCO 11 (CAJA X 30 KG)	2.50 MM 3.25 MM 4.00 MM
	Apto para operar en toda posicion incluido VD usando CA, indicado para la sold de tubos ce acero negros o galvanizados con o sin costura, en calderas,condensadores y otros recipientes de presion.
CONARCO 10 (CAJA X 30 KG)	2.50 MM 3.25 MM 4.00 MM 5.00 MM
	Electrodo de buena penetracion en toda posicion, para uso universa. Soldaduras de canerias VD, cascos de barcos, chapa estructural de acero al carbono, calderas,estructuras de puentes y edificios.
LOSARC CORD 51 (10 A1) (CAJA X 20 KG)	3.00 MM 4.00 MM 5.00 MM
	Buena penetración en toda posición, utilizando en las pasadas calientes en gasoductos y rellenos de bisel para los grados API SL X 52. Soldadura de aceros al C Mn y C Mn- Mo. Contrucciones metálicas placas de fuego de calderas y piezas de alta temperatura.
CONARCO PIPEWELD 9010 PG (CAJA X 30 KG)	3.25 MM 4.00 MM 5.00 MM
	Buena penetración, cordón convexo, para la soldadura de aceros de alta resistencia en tuberías y gasoductos. Pasadas de relleno y terminación para los grados API X\0 a X80.
CONARCO 13A (CAJA X 30 KG)	2.00 MM 2.50 MM 3.25 MM 4.00 MM 5.00 MM
	Electrodo de buen encendido, arco suave, excelente desprendimiento de escoria y terminación .Especial para estructuras livianas, muebles metálicos y carrocerías. El mas usado en chapa fina y filete.
CONARCO 12 D (CAJA X 30 KG)	2.50 MM 3.25 MM 4.00 MM 5.00 MM
	Fácil manejo cuando se suelda en posicion:apto para VD hasta 400 mm de diametro.Cordones de buen aspecto,penetracion mediana. Se usa en estructuras de maquinas agrícolas, acoplados etc.

SOLDARGEN SA.

GODOY CRUZ 1075 BANFIELD | TELEFAX: 4248-3667/ 5965

E-MAIL: VENTASBANFIELD@CISCOBARRACAS.COM.AR

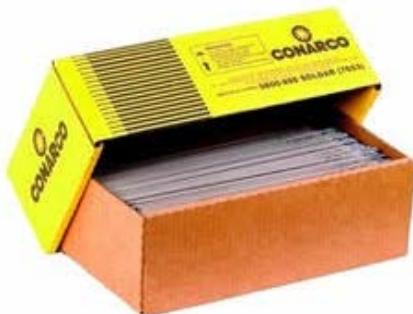
**ELECTRODOS**

CONARCO 24 (CAJA X 30 KG)	MEDIDA
Electrodo de alto rendimiento para posición plana y horizontal y de mediana penetración .Indicado para soldadura de estructuras y donde se busque. Ademas de la calidad radiográfica, rapidez y rend.	3.25 MM
	4.00 MM
	5.00 MM
ELECTRODOS DE BAJA HIDROGENO	
CONARCO 15 (CAJA X 30 KG)	MEDIDA
Excelente operatidad en toda posición ,facilidad de encendido y reencendido. Apto para unión de cañerías de alta presion.Incluyendo la pasada de raíz en toda posición menos vertical ascendente.	2.50 MM
	3.00 MM
	4.00 MM
	5.00 MM
CONARCO 16 (CAJA X 30 KG)	MEDIDA
Electrodo diseñado para operar con CA cordones levemente convexos de penetración media y calidad radiográficas similares aplicaciones que el conarco 15 como así en aceros fundidos.	2.50 MM
	3.25 MM
	4.00 MM
	5.00 MM
CONARCO 18 (CAJA X 30 KG)	MEDIDA
Electrodo con polvo de hierro en el revestimiento,con excelentes propiedades mecánicas en el metal depositado. Apto para uniones de aceros al Mn de baja aleación, alta resistencia.	2.50 MM
	3.25 MM
	4.00 MM
	5.00 MM
ELECTRODOS DE BAJA ALEACION PARA ALTA TEMPERATURA	
OK 74.55 (18 A1)	MEDIDA
Soldadura de chapas y tubos de aceros aleados con 0.5% Mo resistencia a la termo fluencia lenta hasta 525 gr.Empleados en la fabricacion de calderas, válvulas y industria petroquímica.	2.50 MM
	3.25 MM
	4.00 MM
OK 76.18 (18 B2)	MEDIDA
Soldadura de aceros refractarios al 1.25% Cr/ 05% Mo resistente a la termo fluencia lenta hasta 550 gr.Utilizables en tubos de sobrecalentadores, tubos de producción de vapor en calderas y petróleo.	2.50 MM
	3.25 MM
	4.00 MM
OK 76.28 (18 B3)	MEDIDA
Soldadura de aceros refractarios al 2.25% Cr\1% Mo, resistentes a la termo fluencia lenta,tales como ASTM A 387 -Gr 22- A 182 -F22, A199 T22 y similares, así como de aceros bonificables y de segmentación.	2.50 MM
	3.25 MM
	4.00 MM
ELECTRODOS DE BAJA ALEACION PARA BAJA TEMPERATURA	
ATOM ARC 8018-C1 (18 C1) (CAJA X 22,7 KG)	MEDIDA
Electrodo con agregado de polvo de Fe en su revestimiento que deposita un acero aleado al Ni apto para usos criogénicos hasta 50 gr. Apto para sold de aceros de construcción de recipientes.	2.40 MM
	3.20 MM
	4.00 MM

SOLDARGEN SA.

GODOY CRUZ 1075 BANFIELD | TELEFAX: 4248-3667/ 5965

E-MAIL: VENTASBANFIELD@CISCOBARRACAS.COM.AR

**ELECTRODOS****ELECTRODOS DE BAJA ALEACION PARA BAJA TEMPERATURA**

ATOM ARC 8018-N (18 C2) (CAJA X 22,7 KG)	MEDIDA
Soldadura de aceros de construcción con 3.5% de NI tenaces a muy baja temperatura y como al ASTM A203 GrD y E A352 Gr LC3 Y similares.	3.20 MM
Soldadura baja aleación y resistencia a la tracción.	4.00 MM

ELECTRODOS DE EXTRA BAJO HIDROGENO PARA ALTA TEMPERATURA

ATOM ARC 8018 (CONARTEN 60) (CAJA X 22,7 KG)	MEDIDA
Electrodo que deposita un acero aleado al Mn-Ni apto para la soldadura de aceros normalizados de grano fino de resistencia a la tracción. En uniones de alto grado de embridamiento.	3.20 MM
	4.00 MM

ELECTRODO DE EXTRA BAJO HIDROGENO PARA ALTA RESISTENCIA

OK 75.60 (CONARTEN 65) (E9018-M)	MEDIDA
En soldadura de raíz en uniones a topeo de filete de aceros templados y revenidos. Soldaduras de tope de aceros de alta resistencia ASTM A 710 Gr A 678 gr C similares.	2.50 MM
	3.25 MM
	4.00 MM
OK 75.75 (CONARTEN 80)	MEDIDA
Soldadura de aceros de alta resistencia del tipo ASTM 514 USS-T1 HY 80 y similares. Unión de aceros SAE4130-4140 y 4340 del metal aportado puede ser cementado y templado.	2.50 MM
	3.25 MM
	4.00 MM

SOLDADURA DE ACEROS DISIMILES Y DE DIFÍCIL SOLDABILIDAD

OK 67.45 (E-017) (CAJAS X 8 KG)	MEDIDA
Electrodo para soldaduras de unión de aceros de alto contenido en Mn, entre sí o con aceros al Co de baja aleación. Soldadura de capa cojín sobre aceros de baja soldabilidad para depositar por encima de materiales de reconstrucción. Soldadura sobre filete o solape de aceros de blindaje de unión de aceros al Cr Mo.	3.25 MM
	4.00 MM

CONARCO 309L (CAJAS X 20 KG)	MEDIDA
Deposita un acero inoxidable tipo 24/12. Excelente soldabilidad y muy buena conformación de cordón. Soldaduras de aceros de composición química desconocida, en trabajos de mantenimiento, así como los aceros inoxidables con aceros al carbono. Unión de aceros plaqetados con aceros inox AISI 304. Soldadura de aceros al temple aleados.	2.50 MM
	3.25 MM
	4.00 MM

CONARCO 312	MEDIDA
Electrodo de gran aplicación en reparaciones y mantenimiento. Es indicado para soldar entre sí los demás aceros inoxidables austeníticos resistentes al calor. Soldadura de máxima responsabilidad de aceros de construcción templados entre sí o con aceros al carbono.	2.50 MM
	3.25 MM
	4.00 MM

SOLDARGEN SA.

GODOY CRUZ 1075 BANFIELD | TELEFAX: 4248-3667/ 5965

E-MAIL: VENTASBANFIELD@CISCOBARRACAS.COM.AR

**ELECTRODOS****SOLDADURA DE ACEROS INOXIDABLES Y REFRACTARIOS**

CONARCO 308 L (CAJA X 20 KG)	MEDIDA
	2.00 MM
	2.50 MM
	3.25 MM
	4.00 MM

CONARCO 316L	MEDIDA
	2.00 MM
	2.50 MM
	3.25 MM
	4.00 MM

CONARCO 310	MEDIDA
Electrodo con revestimiento básico para soldar aceros refractarios del tipo 25% Cr 20% NI .También apto para la soldadura de aceros ferríticos con C 25% de Cr.	3.25 MM
	4.00 MM

OK 68.15 (CONARFE 410)	MEDIDA
Electrodo básico, apto para soldar en toda posición salvo VD. Deposita un acero inoxidable martensítico de auto temple que resiste la corrosión originada por vapor ,agua dulce y atmósferas salinas. Soldadura de aceros martensíticos,ferríticos y fundidos y laminados.	3.25 MM
	4.00 MM

ELECTRODOS PARA RECOBRIMIENTOS DUROS	MEDIDA
CONARCROM 350	
	3.25 MM
Apto para combatir el rozamiento intermetalico, deja un deposito mecanizable con herramientas de aceros rápidos. Aplicable en la reconstrucción de piezas de orugas, engranajes de trapiches rodillos.	4.00 MM
	5.00 MM

CONARCROM 450	MEDIDA
	3.25 MM
Electrodo con revestimiento básico. Optima combinación de resistencia al aplastamiento, tenacidad y resistencia al desgaste en servicio severo de rozamiento metal contra metal sin lubricación.	4.00 MM
	5.00 MM

CONARCROM 600	MEDIDA
	2.50 MM
Electrodo que deja un deposito de estructura martensítica mecanizable con herramientas de metal duro o piedra esmeril. Apto para recargar cuchillas de niveladoras, palas de arrastre, dientes y cortafrión.	3.25 MM
	4.00 MM
	5.00 MM

CONARCROM 1400	MEDIDA
	3.25 MM
Resistente al desgaste por abrasión severa y al rosamiento. El deposito es autofusible, siendo conveniente inducir la figuración mediante un enfriamiento rápido de los cordones EJ: camisas, rodillos etc.	4.00 MM
	5.00 MM

SOLDARGEN SA.

GODOY CRUZ 1075 BANFIELD | TELEFAX: 4248-3667/ 5965

E-MAIL: VENTASBANFIELD@CISCOBARRACAS.COM.AR

**ELECTRODOS****ELECTRODOS PARA RECOBRIMIENTOS DUROS**

CONARCROM 1600	MEDIDA
Se aplica en cilindros de trituración de minerales. Superficies diversas de caída de materiales, bombas centrífugas, tornillos sin fin para movimientos de minerales etc.	3.25 MM
	4.00 MM

CONARCROM 1900	MEDIDA
Electrodo que se usa en protección de zonas de carga de campanas de alto horno, quebradoras de sinter y para extrema abrasión al frio sin llegar a la vida útil de una protección con cw.	3.25 MM
	4.00 MM

ELECTRODOS PARA PROTECCION CONTRA EL DESGASTE

CONARCO NIMANG	MEDIDA
Deposita metal en un estructura auténtica que endurece superficialmente en el servicio de impacto pesado y abrasión. Sobre acero de alto Mn se aplica sobre acero al C y en otros templables.	4.00 MM

CONARCO E 7723	MEDIDA
Electrodo tubularc, deposita una aleación resistente a la abrasión con moderados impactos, puede aplicarse sobre aceros al Mn auténtico y aceros al C. El revestimiento no aporta elementos aleantes. No requiere precalentamiento cuando se aplica sobre acero común.	6.00 MM

CONARCO E 7724	MEDIDA
Electrodo tubularc deposita una aleación que desarrolla muy alto grado de pulido en servicio, ideal para tornillos en industria cerámica y fabricas de ladrillo. Requiere precalentamiento al soldar sobre acero al C o e baja aleación.	6.00 MM

CONARCO E 7725	MEDIDA
Deposita una aleación resistente a la abrasión de baja presión con impactos moderados hasta 600 gr. Electrodo tubularc de muy baja dilución en primera capa. Quebradoras de sinter, tijeras de corte en caliente, paletas mezcladoras y trituradoras.	6.00 MM

CONARCO NI 100	MEDIDA
Electrodo con núcleo de Ni puro y revestimiento especial básico-gráfico con transferencia spray para soldaduras dúctiles de unión y reparación de hierro fundido gris entre si o con metales ferrosos o no tanto en frío como en caliente. Depositos mecanizables para máxima calidad de juntas de piezas vivianas y medianas de paredes delgadas.	2.50 MM
	3.25 MM

SOLDARGEN SA.

GODOY CRUZ 1075 BANFIELD | TELEFAX: 4248-3667/ 5965

E-MAIL: VENTASBANFIELD@CISCOBARRACAS.COM.AR

**ELECTRODOS****ELECTRODOS PARA PROTECCION CONTRA EL DESGASTE**

CONARCO NI 55	MEDIDA
Electrodo de FE-Ni de revestimiento básico conductor que permite su aplicación con muy bajas intensidades de corriente en técnicas de soldadura en fríos soldadura de unión y reparación de hierro fundido gris, maleable y nodular entre si o con otros metales, ferrosos o no. Máxima calidad en juntas de gran espesor y restricción de movimientos. Hierro fundido con contenidos de P que pueden exceder al 0.20%.	3.25 MM

CONARCO 'C'	MEDIDA
Electrodo para cortar y remover todo tipo de metales, hierro fundido, aceros inoxidables u incluso aluminio, sin necesidad de utilizar oxígeno ni aire comprimido. Corte de remoción de fisuras en hierro fundido, aceros de todo tipo y aleaciones no ferrosas. Corte de partes metálicas aun de difícil acceso en distintos tipos de estructuras.	2.50 MM
	3.25 MM
	4.00 MM

ELECTRODOS PARA SOLDADURAS DE METALES NO FERROSOS

CONAL (ALUMINIO)	MEDIDA
Electrodo de aluminio aleado al 5% de silicio apto para juntas de aluminio puro y aleado entre sí y sus combinaciones. Soldadura de reparación de defectos, grietas y rellenos en aluminio fundido debido a su amplio intervalo de fusión.	2.50 MM
	3.25 MM
	4.00 MM

SOLDARGEN SA.

GODOY CRUZ 1075 BANFIELD | TELEFAX: 4248-3667/ 5965

E-MAIL: VENTASBANFIELD@CISCOBARRACAS.COM.AR

ALAMBRES MACIZOS Y TUBULARES**ALAMBRES MACIZOS PARA PROCESO MIG**

MACIZOS PROCESO MIG	MEDIDA
Alambre cobreado x 5 KG	0.80 MM
Alambre cobreado x 15 KG	0.80 MM

ALAMBRE MACIZOS

ALAMBRE MACIZOS	MEDIDA
Alambre cobreado H/H	0.90 MM
Alambre cobreado H/H	1.20 MM
Alambre cobreado H/H	1.60 MM

ALAMBRES TUBULARES PARA PROCESO MIG

ALAMBRES TUBULARES PARA PROCESO MIG	MEDIDA
Alambre tubrod 70	1.20 MM
Alambre tubrod 71 u	1.20 MM
Alambre tubrod 71 u	1.60 MM
Alambre tubrod 75	1.20 MM
Alambre tubrod 75	1.60 MM
Alambre SIN GAS (rollosx 4.5 kg)	0.90 MM

ALAMBRES TUBULARES PARA INOXIDABLES

ALAMBRES TUBULARES PARA INOXIDABLES	MEDIDA
Alambre shield bright 308 L	1.20 MM
Alambre shield bright 309 L	1.20 MM
Alambre shield bright 316 L	1.20 MM
Alambre shield bright 312 L	1.20 MM

SOLDARGEN SA.

GODOY CRUZ 1075 BANFIELD | TELEFAX: 4248-3667/ 5965

E-MAIL: VENTASBANFIELD@CISCOBARRACAS.COM.AR

**CONARCO****ALAMBRES INOXIDABLES Y ALUMINIO PORCESO****ALAMBRES MACIZOS PARA PROCESO MIG**

	MEDIDA
Alambre macizo 308 L	0.80
Alambre macizo 308 L	0.90
Alambre macizo 308 L	1.20
Alambre macizo 309 L	0.90
Alambre macizo 309 L	1.20
Alambre macizo 316 L	0.90
Alambre macizo 316 L	1.20

ALAMBRES DE ALUMINIO MIG

	MEDIDA
Alambre alumino 4043	0.90
Alambre alumino 4043	1.20
Alambre alumino 4043	1.60
Alambre alumino 5356	0.90
Alambre alumino 5356	1.20
Alambre alumino 5356	1.60

VARILLAS INOXIDABLES Y ALUMINIO TIG

INOXIDABLES	MEDIDA
Varilla aporte 308 L	1.60
Varilla aporte 308 L	2.40
Varilla aporte 309 L	1.60
Varilla aporte 309 L	2.40
Varilla aporte 316 L	1.60
Varilla aporte 316 L	2.40

ALUMINIO

ALUMINIO	MEDIDA
Varilla alumino 4043	1.60
Varilla alumino 4043	2.40
Varilla alumino 4043	3.20
Varilla alumino 5356	1.60
Varilla alumino 5356	2.40
Varilla alumino 5356	3.20

VARILLAS TIG ACERO AL CARBONO

	MEDIDA
Varilla aporte 70 S3 acero al carbono	1.60
Varilla aporte 70 S3 acero al carbono	2.40
Varilla aporte 70 S2 acero al carbono	1.60
Varilla aporte 70 S2 acero al carbono	2.40
Varilla aporte 80SB2	1.60
Varilla aporte 80SB2	2.40

SOLDARGEN SA.

GODOY CRUZ 1075 BANFIELD | TELEFAX: 4248-3667/ 5965

E-MAIL: VENTASBANFIELD@CISCOBARRACAS.COM.AR

**ELECTRODOS****ACERO DULCE****MACIZOS PROCESO MIG**

	MEDIDA
Electrodo ESAB 4613 (13A)	2.00 MM
Electrodo ESAB 4613 (13A)	2.50 MM
Electrodo ESAB 4613 (13A)	3.25 MM
Electrodo ESAB 4613 (13A)	4.00 MM
Electrodo ESAB 48.04 (18)	2.50 MM
Electrodo ESAB 48.04 (18)	2.25 MM
Electrodo ESAB 48.04 (18)	4.00 MM
Electrodo ESAB 48.04 (18)	5.00 MM

**ELECTRODOS****ELECTRODOS WELD****MEDIDA**

Electrodo ESAB WELD 6013	2,50x350 MM Cx 5 KG / 3,25x350 MM Cx 5 KG
Electrodo ESAB WELD 7018	2,50x350 MM Cx 4,5 KG / 3,25x350 MM Cx 4,5 KG

**EQUIPOS INVERTERS****HANDYARC MIG 160i MIG alambres ,MMA electrodos)**

HandyArc MIG 160i es una fuente de poder inverter para soldadura MIG/MAG, alambres tubulares y electrodos, con estructura liviana y pequeño volumen, para trabajos de mantenimiento en campo y en taller. Esta diseñado para bobinas de 5 Kg de alambre hasta 0,90 mm con, funcionalidad para parametrización rápida a través de la exclusiva tecnología Quick Set: basta configurar el espesor de la placa y el diámetro del alambre en el panel del equipo para que la tensión del arco y la velocidad de alimentación de alambre se ajusten automáticamente.

BANTAM 2.5

Diseño innovador, versatilidad con menos 3 kg y con voltaje de alimentación de 127V y 220V. Panel fácil ajuste de los parámetros de soldadura según el diámetro del electrodo. Con excelente soldabilidad y fácil apertura del arco con electrodos 6013. La Bantam 2.5 es ideal para electrodos de hasta 2.5 mm. Listo para usar. incluye pinza porta electrodos, pinza de masa, manual y correa para hombro.

EQUIPOS INVERTERS



BANTAM 3.2

Diseño innovador, versatilidad con menos 3 kg y con voltaje de alimentación de 127V y 220V. Panel facil ajuste de los parámetros de soldadura según el diámetro del electrodo. Con excelente soldabilidad y facil apertura del arco con electrodos 6013. La Bantam 3.2 es ideal para electrodos de hasta 3.25 mm. Lista para usar. incluye pinza porta electrodos, pinza de masa, manual y correa para hombro.



HANDY ARC 142i

Equipo portati de 3 kg que cabe en la palma de su mano funciona con alimentacion de 220V con cables mas largos de 3 mts pinzas porta electrodos suelda todo tipo de electrodos rutilicos Incluidos hasta 2.50 mm



HANDY ARC 162i

Equipo portati de 3 kg que cabe en la palma de su mano funciona con alimentacion de 220V con cables mas largos de 3 mts pinzas porta electrodos suelda todo tipo de electrodos rutilicos Incluidos hasta 3.25 mm



ESAB LHN 202i

Equipo robusto para soldadura de todo tipo de electodos celulosicos incluidos hasta 4 mm, el mismo posee una correa para translado,su peso es de 6 kg, tiene la posibilidad de agregar torcha para soldadura TIG por raspaje. El equipo esta preparado para ser conectado a un generador de 7 KW



ESAB LHN 242i plus

Equipo robusto para soldadura de todo tipo de electodos celulosicos incluidos hasta 4 mm, el mismo posee una correa para translado,su peso es de 6 kg, tiene la posibilidad de agregar torcha para soldadura TIG por raspaje. El equipo esta preparado para ser conectado a un generador.



FABRICATOR 410iC

Fabricator ES 410iC es una fuente de alimentación de tecnología inversora para aplicaciones pesadas en los procesos SMAW (electrodos revestidos), GTAW (Live TIG) y ranurado por arco de carbono-aire CC. La Fabricator ES 410iC está construido para soportar un uso pesado, lo que lo convierte en una solución perfecta para uso industrial. Ideal para industrias pesadas que utilicen todo tipo de electrodos, incluido celulósico.

SOLDARGEN SA.

GODOY CRUZ 1075 BANFIELD | TELEFAX: 4248-3667/ 5965

E-MAIL: VENTASBANFIELD@CISCOBARRACAS.COM.AR

**EQUIPOS INVERTERS****ORIGO ARC 300i (INVERTER)**

Rectificadair inverter de alto rango en electrodos revestios , de facil uso en industrias livianas, aEreas de mantenimiento,cosntrucciones civiles y soldaduras de cañerias. Posee excelente apertura y estabilidad de arco con electrodos celulosicos para aplicaciones en soldaduras de cañerias.

**RENEGADE ES300**

Equipo inverter para soldadura TIG con arranque Lift-arc con formato robusto ideal para transportar del taller al lugar de trabajo.El equipo posee un sensor de alimentacion de tension que le permite al equipo sea conectado a una red monofasica 220 volts o a una red trifasica 380 volts sin ningun problema, ademas posee cables largos para el facil uso.

**ORIGO ARC 60i**

Es una fuente de alimentación controlada por un inversor basado en IGBT con un diseño robusto y confiable para soldadura MMA y repelado ARCAIR. La máquina combina un gran ciclo de trabajo con un diseño compacto que permite gran flexibilidad en el trabajo.

EQUIPOS MIG MAG / TRANSFORMADORES**ROGUE EM210**

Es un equipo inversor para soldadura MIG/MAG y Electrodo (MMA). Con un peso de tan solo 15,3 kg, entrada monofásica de 127 V o 220 V con reconocimiento automático, ofrece máxima flexibilidad y portabilidad, tanto en el taller como en el campo. Gran pantalla de 14 segmentos - medición

EQUIPOS MIG MAG / TRANSFORMADORES**RUSTLER EM 215i**

Optimizado para soldar los más diversos metales, con programas específicos para electrodos, alambres sólidos y tubulares, de acero al carbono, aceros inoxidables, aluminio e inclusive MIG brazing.

Soldadura 2T o 4T, inductancia, arranque lento (creep start), retroceso de alambre (burnback), relleno de cráter, control pre / post de flujo de gas, lo que proporciona un ajuste de arco optimizado en la aplicación MIG/MAG, además de tener Hot Start, Arc Force y Anti-stick, funciones específicas para aplicaciones de electrodos revestidos.

**RUSTLER EM 300i**

Alimentación 220V monofásico o 220/380V trifásico. Optimizadas para soldar los más diversos metales, con programas específicos para eletrodos, alambres sólidos y tubulares, de acero al carbono, aceros inoxidables, aluminio e inclusive MIG brazing.

Para los soldadores más exigentes, existen configuraciones adicionales como: soldadura 2T o 4T, inductancia, arranque lento (creep start), retroceso de hilo (burnback), relleno de cráter, control pre / post de flujo de gas, lo que proporciona un ajuste de arco optimizado en la aplicación MIG/MAG, además de tener Hotstart, Arcforce y Antistick, funciones específicas para aplicaciones de electrodos revestidos.

**RUSTLER EM 455i PRO**

Optimizadas para soldar los más diversos metales, con programas específicos para electrodos, alambres sólidos y tubulares, de acero al carbono, aceros inoxidables, aluminio y inclusive MIG brazing.

Para los soldadores más exigentes, existen configuraciones adicionales como: soldadura 2T o 4T, inductancia, arranque lento (creep start), retroceso de alambre (burnback), relleno de cráter, control pre / post de flujo de gas, lo que proporciona un ajuste de arco optimizado en la aplicación MIG/MAG, además de tener Hot Start, Arc Force y Anti-stick, funciones específicas para aplicaciones de electrodos revestidos.

**ORIGO ARC 455**

Es una fuente de corriente continua para la soldadura manual de una amplia gama de electrodos revestidos. Fácil de operar, es ideal para su uso en producción ligera y media, mantenimiento, herrerías, etc.

SOLDARGEN SA.

GODOY CRUZ 1075 BANFIELD | TELEFAX: 4248-3667/ 5965

E-MAIL: VENTASBANFIELD@CISCOBARRACAS.COM.AR

**EQUIPOS MULTIPROCESOS****WARRIOR 400i (MULTIPROCESO)**

Fuente de poder con control tiristorizado, circuitos en estado sólido y características de tensión constante. Con cabezal origo feed P304 forman un conjunto de soldadura semiautomática o mecanizada.

Esta fuente posee medidor digital V/A que mantiene los valores al dejar de soldar. Posee opciones de inductancia y puede regularse desde el cabezal permitiendo un amplio y preciso ajuste de voltaje del arco dentro del rango de regulación del equipo. Incluye ruedas manijas y cancamo para facilitar su traslado.

**REBEL (MULTIPROCESOS)**

REBEL EMP 215ic monofásica

REBEL 235ic trifásica

Equipos con flexibilidad de alimentación 120v o 230v, con función exclusiva SMIG que memoriza los parámetros de soldadura de cada operación, multipropósito que suelda MIG (alambres), electrodos de todo tipo incluyendo conarco 10, TIG varillas de todo tipo

EQUIPOS TIG**EQUIPOS TIG**

ROGUE ET 230i AC/DC

ET 200i AC-DC

Equipos con tecnología inversor para soldadura TIG por alta frecuencia o por proceso liftarc y con electrodos revestidos. Cuenta con funciones de 2 toques\4 toques, regulación de rampa de descenso de corriente y de post-flujo de gas.

SOLDARGEN SA.

GODOY CRUZ 1075 BANFIELD | TELEFAX: 4248-3667/ 5965

E-MAIL: VENTASBANFIELD@CISCOBARRACAS.COM.AR

**EQUIPOS CORTE POR PLASMA****HANDY PLASMA 35-45**

35 corte 12 mm

45 corte 16 mm

Maquina de corte manuel ligera y portatil, con solo 13.5 kg y alimentacion 220v50/60.

Su interfaz con tecnologia en un panel de color LCD sino que simplifica todo el proceso de configuracion de corte con un solo boton, disponible en sus dos versiones

CUTMASTER 50+

Es la combinación perfecta de potencia y portabilidad para máquinas de corte por plasma manuales. Mas (+) significa mejor, por que hemos agregado una pantalla LCD TFT de 10,9 cm fácil de usar y características mejoradas que le dan más control y flexibilidad para dominar cualquier perforación y corte de hasta 16 mm. Junto con la SL60 iTorch, todo se suma al paquete total de corte por plasma. Capacidad recomendada de perforación y corte: 16 mm. Capacidad máxima de corte desde borde: Hasta 32 mm.

CUTMASTER 82

Facil de transportar, diseño compacto, liviano permite su traslado al lugar de trabajo. Potente, brinda la capacidad de una maquina de corte poderosa en un paquete robusto y liviano. Economiza consumibles de larga vida util y torcha por 7 mts su capacidad de corte es: 12mm

CUTMASTER 102/152

102 CORTE 25 mm

152 CORTE 30 mm

Facil de transportar, diseño compacto, liviano permite su traslado al lugar de trabajo. Potente, brinda la capacidad de una maquina de corte poderosa en un paquete robusto y liviano. Economiza consumibles de larga vida util y torcha por 7 mts su capacidad de corte es: 25 mm

SOLDARGEN SA.

GODOY CRUZ 1075 BANFIELD | TELEFAX: 4248-3667/ 5965

E-MAIL: VENTASBANFIELD@CISCOBARRACAS.COM.AR

**ACCESORIOS****CARETAS FOTOSENSIBLES**

Careta Swarm A-10

Careta Swarm A-20

Careta SAVAGE A-40

**PINZAS HJM SA.**

Pinza MAZA de chapa 300 amp

Pinza MAZA de chapa 500 amp

Pinza PORTAELECTRODOS 500 amp

**ACCESORIOS**

Termo ESAB para secado de electrodos 220 volts para secado de electrodos 5 KG

Escuadra magnetica para soldadura 3.0 carga vertical 7.5 kg

Escuadra magnetica para soldadura 5.0 carga vertical 15 kg

REPUESTOS MIG / TIG / PLASMA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
VARIOS	
XY-286F	ACOPLE RAPIDO 10-25 CHASIS HEMBRA
XY-286M	ACOPLE RAPIDO 10-25 CHASIS MACHO
XY-285F	ACOPLE RAPIDO 35-70 CHASIS HEMBRA
XY-285M	ACOPLE RAPIDO 35-70 CORDON MACHO
DC 24V	VALVULA SELENOIDE 24V
DC 36V	VALVULA SELENOIDE 36V
SSJ-4C	MOTOR DE ARRASTRE + RODILLOS
SSJ-5A	MOTOR DE ARRASTRE + RODILLOS
XY-156	RODILLO 0,9/1,2 MACIZO
XY-157	RODILLO 1,2/1,6 TUBULAR

MIG	
XY-36KD PC	CABLE DE PODER MB-36 X 4 MTS
XY-037	CUELLO MB-15
XY-040	CUELLO MB-25
XY-042	CUELLO MB-36
XY-055	CUELLO PSF 315
XY-112	DIFUSOR MB-24
XY-113	DIFUSOR MB-36
XY-200	EUROCONECTOR MACHO TORCHA
XY-196	EUROCONECTOR MIG HEMBRA CHASIS
XY-36KD TR	GATILLO MB-36 ROJO
XY-36KD FH	MANGO DELANTERO COMPLETO MB-36 AZUL
XY-36KD RH	MANGO TRASERO COMPLETO MB-36 AZUL
700200079	MUELLE MB-25
XY-093	PORTA TUBO M8/M6 MB-36
XY-093	PORTA TUBO M8/M8 MB-36

**REPUESTOS MIG / TIG / PLASMA**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
MIG	
XY-090	PORTA TUBO MB-24
XY-092	PORTA TUBO/DIFUSOR MB-25
XY-102	PORTA TUBO/DIFUSOR PSF 305 M6
XY-119	SIRGA ROJA 0,90/1,2 X 4 MTS
XY-119	SIRGA ROJA 0,90/1,2 X 5 MTS
XY-123	SIRGA TEFLOL 0.9-1.2 X 4 MTS
XY-064	TOBERA MB-15
XY-065	TOBERA MB-24
XY-066	TOBERA MB-25
XY-067	TOBERA MB-36
XY-074	TOBERA PSF 305
XY-013	TORCHA MB-15 X 3,0 MTS
XY-013	TORCHA MB-15 X 4,0 MTS
700200005	TORCHA MB-25 X 4,5 MTS
XY-026	TORCHA MB-36 X 4 MTS
700200068	TUBO DE CTO. M6 0,80 MM
XY-M6-L28	TUBO DE CTO. M6 0,90 MM
XY-M6-L28	TUBO DE CTO. M6 1,20 MM
XY-M6-L28	TUBO DE CTO. M6 1,60 MM
XY-PSF	TUBO DE CTO. M6 1,20 MM PSF
XY-M8-L30	TUBO DE CTO. M8 0,90 MM
XY-M8-L30	TUBO DE CTO. M8 1,20 MM
XY-M8-L30	TUBO DE CTO. M8 1,60 MM
XY-167	TUBO DE CTO. MB-15 0,60 MM
XY-167	TUBO DE CTO. MB-15 0,80 MM
XY-167	TUBO DE CTO. MB-15 0,90 MM
TIG	
10N45	BUSA TIG N° 10 WP-17
10N50	BUSA TIG N° 4 WP-17
10N49	BUSA TIG N° 5 WP-17
10N48	BUSA TIG N° 6 WP-17

SOLDARGEN SA.

GODOY CRUZ 1075 BANFIELD | TELEFAX: 4248-3667/ 5965

E-MAIL: VENTASBANFIELD@CISCOBARRACAS.COM.AR

**REPUESTOS MIG / TIG / PLASMA**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
TIG	
10N47	BUSA TIG N° 7 WP-17
10N46	BUSA TIG N° 8 WP-17
54N18	BUSA TIG GAS LENS N°4 WP-17
54N17	BUSA TIG GAS LENS N°5 WP-17
54N16	BUSA TIG GAS LENS N°6 WP-17
54N15	BUSA TIG GAS LENS N°7 WP-17
54N14	BUSA TIG GAS LENS N°8 WP-17
10N31	DIFUSOR 1,6 WP-17
10N32	DIFUSOR 2,4 WP-17
10N28	DIFUSOR 3,2 WP-17
AB (45V25)	DIFUSOR GAS LENS WP-17 1,60 MM
AB (45B26)	DIFUSOR GAS LENS WP-17 2,40 MM
AB (C411)	TAPON CORTO WP-17
AB (B516)	TAPON LARGO WP-17
XY-0435	TORCHA TIG WP-17 CON ROBINET X 4 MTS
WT-20 2%	TUNGSTENO 1,60 MM X 175 MM P. ROJA
WT-20 2%	TUNGSTENO 2,40 MM X 175 MM P. ROJA
WL15	TUNGSTENO 1,60 MM X 175 MM P. DORADA
WL15	TUNGSTENO 2,40 MM X 175 MM P. DORADA
WP	TUNGSTENO 1,60 MM X 175 MM P. VERDE
WP	TUNGSTENO 2,40 MM X 175 MM P. VERDE
WC 20	TUNGSTENO 1,60 MM X 175 MM P. GRIS
WC 20	TUNGSTENO 2,40 MM X 175 MM P. GRIS
10N23	MORDAZA 1,6 WP-17
10N24	MORDAZA 2,4 WP-17
10N25	MORDAZA 3,2 WP-17
PLASMA	
220857	AISLANTE CERAMICO 65A-85A
220854	CAPA RETENCION 45A-85A-105A
220842	ELECTRODO 45A-105A STA
220993	ESCUDO 105A MECANIZADO

**REPUESTOS MIG / TIG / PLASMA**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
PLASMA	
220818	ESCUDO 45A-85A MANUAL
220990	TOBERA 105A
220819	TOBERA 65A
33367	AISLANTE ESAB PT-27
33366XL	ELECTRODO ESAB PT-27
558001969	ELECTRODO ESAB PT-32
33369	TOBERA ESAB PT-27 50/70 AMP
33418	TOBERA ESAB PT-27 80 AMP
558002618	TOBERA ESAB PT-32 70 AMP
558002837	TOBERA ESAB PT-32 90 AMP

SOLDARGEN SA.

GODOY CRUZ 1075 BANFIELD | TELEFAX: 4248-3667/ 5965

E-MAIL: VENTASBANFIELD@CISCOBARRACAS.COM.AR

**DISCOS DE CORTE REFORZADOS****CORTE REFORZADOS PARA MAQUINAS FIJAS**

MEDIDA	CARACT.	CÓDIGO	APLICACIÓN
250 X 3.2 X 25.4	10A36R4B47	TRS-4-1	
300 X 3.2 X 25.4	10A36R4B47	TRS-18-1	
300 X 3.2 X 32	10A36R4B47	TRS-6-1	
300 X 4.0 X 32	10A36R4B47	TRS-12-1	
300 X 3.2 X 25.4	1C30R4B47C	TRS18-47sl	
350 X 3.2 X 25.4	1C30R4B47C	TRS19 47sl	Para el corte de aceros, fundición e inoxidables.
350 X 3.2 X 25.4	10A30R4B47	TRS-19-2	
350 X 3.2 X 32	10A30R4B47	TRS-7-2	
350 X 4.0 X 32	10A30R4B47	TRS-13-2	
400 X 4.5 X 25.4	10A30R4B47	TRS-22-2	Para corte de secciones grandes "corte blanco"
400 X 4.0 X 32	10A30R4B47	TRS-14-2	Más duro que el M-1000R, ideal para cortes de producción de secciones medianas a grandes
400 X 4.5 X 25.4	10A30R4B47	TRS-24-2	
508 X 4.5 X 25.4	M-1000R	TRS-10-32	Más duro que el M-2000R, ideal para cortes de secciones medianas a chicas, en donde no importa la calidad
508 X 4.5 X 25.4	M-2000R	TRS-10-33	
300 X 4.0 X 25.4	10A30P4B71A2/100	TRS-144-5870SL	
350 X 4.0 X 25.4	10A30P4B71A2/100	TRS-34-5870SL	
400 X 4.0 X 25.4	10A30P4B71A2/100	TRS-16-5870SL	

MEDIDA	CARACT.	CÓDIGO	APLICACIÓN
250 x 3.2 x 25.4	1C30R4B47C	TRS-4-47	
300 x 3.2 x 32	1C30R4B47C	TRS-6-47	
400 x 3.0 x 32	1C30R4B47C	TRS-7-47	Para el corte y trabajo de la piedra natural, mármol, granito, refractario, hormigón, tejas, fibrocemento

CORTE SIN REFUERZO PARA USAR EN MAQUINAS FIJAS

MEDIDA	CARACT.	CÓDIGO	APLICACIÓN
300 x 3.0 x 25.4	L-0109	TRS-1-31	
350 x 3.0 x 25.4	L-0109	TRS-2-31	Para las máquinas de eje directo o transmisión por correa, con motor monoestático de hasta 2 hp de potencia máxima. Para cortar macizos y perfiles de sección equivalente hasta diámetro 19 m.m.
400 x 3.0 x 25.4	L-0109	TRS-3-31	
508 X 4.5 X 25.4	M-1000	TR-10-32	Para corte de secciones grandes "corte blanco"

SOLDARGEN SA.

GODOY CRUZ 1075 BANFIELD | TELEFAX: 4248-3667/ 5965

E-MAIL: VENTASBANFIELD@CISCOBARRACAS.COM.AR

**DISCOS DE CORTE REFORZADOS****CORTE SIN REFUERZO PARA USAR EN MAQUINAS FIJAS**

MEDIDA	CARACT.	CÓDIGO	APLICACIÓN
508 X 4.5 X 25.4	M-2000	TR-10-33	Más duro que el M-1000, ideal para cortes de secciones medianas a grandes.
300 x 3.0 x 25.4	L-0110	TRS-1-229	Para máquinas de eje directo o transmisión por correa, con motor trifásico de hasta 3 hp de potencia mínima.
350 x 3.0 x 25.4	L-0110	TRS-2-229	
400 x 3.0 x 25.4	L-0110	TRS-3-229	Para cortar macizos y perfiles de sección equivalente hasta diámetro 25 m.m.
300 x 2.5 x 25.4	A30N-BF02A2	41F-10-6102	
350 x 2.5 x 25.4	A30N-BF02A2	41F-11-6102	
400 x 2.5 x 25.4	A30N-BF02A2	41F-12-6102	

**DISCOS DE CORTE****DISCOS RECTO**

MEDIDA	CARACT.	CÓDIGO	APLICACIÓN
114 X 1.0 X 22.2	A60Q48F38A2	41F-17-9002	
114 X 0.75 X 22.2	A46Q-BFXA	41F-1-9010	Para el corte de aceros, fundición e inoxidables bajo la forma de planchuelas, perfiles, ángulos, etc.
114 X 1.6 X 22.2	A46Q5BF71A2	41F-16-5662	
114 X 3.2 X 22.2	10A36R4B47	TRS-171-1SL	
178 X 1.6 X 22.2	A46QBFXA	41F-19-5662	
230 X 1,9 X 22.2	A46QBFXA	41F-20-5662	
230 X 3.2 X 22.2	10A30R4B47	TRS-9-2	

CENTRO DEPRIMIDO (RAPID)

MEDIDA	CARACT.	CÓDIGO	APLICACIÓN
114 x 3.2 x 22.2	10A36R4B47	27TR-3-1	
178 x 3.2 x 22.2	10A30R4B47	27TR-5-2	Para el corte de aceros, fundición e inoxidables bajo la forma de planchuelas perfiles, ángulos, etc.
230 x 3.2 x 22.2	10A30R4B47	27TR-9-2	

CENTRO DEPRIMIDO

MEDIDA	CARACT.	CÓDIGO	APLICACIÓN
114 X 3.0 X 22.2	A30T3BF82A2	42F-3-4849	
178 X 3.0 X 22.2	A30T3BF82A2	42F-5-4849	Para el corte de aceros inoxidables
230 X 3.0 X 22.2	A30T3BF82A2	42F-9-4849	De excelente corte y gran duración “no contaminante”

SOLDARGEN SA.

GODOY CRUZ 1075 BANFIELD | TELEFAX: 4248-3667/ 5965

E-MAIL: VENTASBANFIELD@CISCOBARRACAS.COM.AR

**DISCOS DE CORTE****CENTRO DEPRIMIDO**

MEDIDA	CARACT.	CÓDIGO	APLICACIÓN
114 X 3.2 X 22.2	1C36R4B47C	27TR-3-205SL	
178 X 3.2 X 22.2	1C36R4B47C	27TR-5-47	
230 X 3.2 X 22.2	1C36R4B47C	27TR-9-47	Para el corte y trabajo de la piedra natural, mármol, granito, refractario, hormigón, tejas fibrocemento y todo tipo de materiales no metálicos.

**DISCOS DE DESBASTE****(RAPID)**

MEDIDA	CARACT.	CÓDIGO	APLICACIÓN
178 x 7.0 x 22.2	10 AR	27R-7-3	
230 x 7.0 x 22.22	10 AR	27R-11-3	Para el amolado de acero de baja y media aleación para trabajar sobre cantes de perfiles y aristas para calderería liviana y carpintería metálica.

(SECUR)

MEDIDA	CARACT.	CÓDIGO	APLICACIÓN
114 x 4.8 x 22.2	A30Q-BFX	27E-4-4850	
114 x 7.0 x 22.2	A30Q-BFX	27E-5-4850SL	Apropiado para calderería pesada, cordones de soldadura eléctrica en donde se requiere buena remoción etc.
178 x 4.8 x 22.2	10A30RSB47	27E-6-2	

(SECUR)

MEDIDA	CARACT.	CÓDIGO	APLICACIÓN
178 x 7.0 x 22.2	ALU60	27E-7-4M	Para el amolado en metales no ferrosos (aluminio, cobre, bronce, latón, etc.)

(SECUR)

MEDIDA	CARACT.	CÓDIGO	APLICACIÓN
178 x 7.0 x 22.2	A30Q-BFX	27E-7-4850	Para el amolado de aceros inoxidables "no contaminantes". Bajo contenido de hierro y cloro. "No contaminante" 2 en 1 de alta remoción y duración. Bajo contenido de hierro, azufre y cloro.
230 x 7.0 x 22.2	A30Q-BFX	27E-11-4850	

CERAMICA

MEDIDA	CARACT.	CÓDIGO	APLICACIÓN
114 x 4.8 x 22.2	1C36R4B47C	27E-4-205SL	
178 x 7.0 x 22.2	1C30R4B47C	27E-7-47	Para el amolado y trabajo de la piedra natural, mármol, granito, refractario, fibrocemento, y todo tipo de material no metálico.
230 x 7.0 x 22.2	1C30R4B47C	27E-11-47	

SOLDARGEN SA.

GODOY CRUZ 1075 BANFIELD | TELEFAX: 4248-3667/ 5965

E-MAIL: VENTASBANFIELD@CISCOBARRACAS.COM.AR

**RUEDAS RECTAS 10 A**

MEDIDA	CARACTERÍSTICAS
R.R. 125 X 19 X 19	10A36Q5V217 10A46Q5V217 10A60P5V217 10A80O5V217
R.R. 150 X 19 X 19	10A24R5V217 10A36Q5V217 10A46P5V217 10A60P5V217 10A80O5V217
R.R. 150 X 25 X 19	10A24R5V217 10A36Q5V217 10A46P5V217 10A60P5V217 10A80O5V217
R.R. 175 X 19 X 19	10A24R5V217 10A36Q5V217 10A46P5V217 10A60P5V217 10A80O5V217

MEDIDA	CARACTERÍSTICAS
R.R. 175 X 25 X 19	10A24R5V217 10A36Q5V217 10A46P5V217 10A60P5V217 10A80O5V217
R.R. 200 X 19 X 19	10A24R5V217 10A36Q5V217 10A46P5V217 10A60P5V217 10A80O5V217
R.R. 200 X 25 X 19	10A24R5V217 10A36Q5V217 10A46P5V217 10A60P5V217 10A80O5V217
R.R. 250 X 25 X 32	10A24R5V217 10A36Q5V217 10A46P5V217 10A60P5V217
R.R. 250 X 32 X 32	10A24R5V217 10A36Q5V217 10A46P5V217 10A60P5V217

**RUEDAS RECTAS C**

MEDIDA	CARACTERÍSTICAS
R.R. 150 X 19 X 19	C080J7V15 C100J7V15 C120J7V15 C60J7V15

MEDIDA	CARACTERÍSTICAS
R.R. 175 X 25 X 19	C060J7V15 C080J7V15 C100J7V15 C120J7V15 10A80O5V217

SOLDARGEN SA.

GODOY CRUZ 1075 BANFIELD | TELEFAX: 4248-3667/ 5965

E-MAIL: VENTASBANFIELD@CISCOBARRACAS.COM.AR

**RUEDAS RECTAS C**

MEDIDA	CARACTERÍSTICAS	MEDIDA	CARACTERÍSTICAS
R.R. 150 X 25 X 19	C080J7V15	R.R. 200 X 19 X 19	C080J7V15
	C100J7V15		C100J7V15
	C120J7V15		C120J7V15
	C60J7V15		C60J7V15
R.R. 175 X 19 X 19	C060J7V15	R.R. 200 X 25 X 19	C060J7V15
	C080J7V15		C080J7V15
	C100J7V15		C100J7V15
	C120J7V15		C120J7V15

**DISCOS DE CORTE** Tyrolit X-PERT Tools

DISCOS RECTOS FINOS (41)			
MEDIDA	CARACT.	CÓDIGO	APLICACIÓN
114 X 1.0 X 22	4 46-BF	41X-17-9003	A- 46 Para el corte de planchuelas, chapas,perfiles,tubos de acero y fundición con menor desperdicio de material.
114 X 1.6 X 22	4 46-BF	41X-16-9000	
178 X 1.6 X 22	A 46-BF	41X-19-9000	
230 x 1.9 X 22	A 46-BF	41X-20-9000	

DISCOS DE CENTRO DEPRIMIDO (42)			
MEDIDA	CARACT.	CÓDIGO	APLICACIÓN
114 X 3.0 X 22.2	A 30-BF	42X-3-6050	C-30 Para el corte de la piedra natural marmol, granito, refractarios, hormigon, tejas, etc.
178 X 3.0 X 22.2	A 30 -BF	42X-5-6050	
230 X 3.0 X 22.2	A 30-BF	42X-9-6050	

DISCOS DE CORTE REFORZADOS(41X) MAQUINAS SENSITIVAS			
MEDIDA	CARACT.	CÓDIGO	APLICACIÓN
300 X 3.0 X 25.4	A 30-BF	41X-1-6052	Para el corte de aceros, fundición e inoxdables.
350 X 3.0 X 25.4	A 30-BF	41X-2-6052	
400 X 3.0 X 25.4	A 30-BF	41X-3-6052	

SOLDARGEN SA.

GODOY CRUZ 1075 BANFIELD | TELEFAX: 4248-3667/ 5965

E-MAIL: VENTASBANFIELD@CISCOBARRACAS.COM.AR

**DISCO DESBASTE Tyrolit X-PERT Tools****DISCO CORTE REFORZADOS (27x) PARA MAQUINAS PORTATILES ANGULARES**

MEDIDA	CARACT.	CÓDIGO	APLICACIÓN
114 X 4.8 X 22.2	A30-BF	27X-4-6050	
114 x 6,4 x 22.2	A30-BF	27X-5-6050	
178 X 6.4 X 22.2	A30-BF	27X-12-6051	Para el amolado de aceros de media y alta aleacion,inoxidables y fundición.
230 X 6.4 X 22.2	A30-BF	27X-13-6051	

**DISCO CORTE Tyrolit Basic****DISCOS RECTOS FINOS (41)**

MEDIDA	CARACT.	CÓDIGO	APLICACIÓN
115 x 1.0 x 22.23	A60Q-BF	34051373	
115 x 1.6 x 22.23	A46Q-BF	222899	
178 x 1.6 x 22.23	A46Q-BF	633506	
115 x 2.5 x 22.23	A30Q-BF	222997	
178 x 3.0 x 22.23	A30Q-BF	223000	
230 x 3.0 x 22.23	A30Q-BF	223002	
350 x 2.8 x 25.4	A46S-BF	223033	

DISCOS DE CENTRO DEPRIMIDO (42)

MEDIDA	CARACT.	CÓDIGO	APLICACIÓN
115 x 2.5 x 22.23	A30Q-BF	223021	
178 x 3.0 x 22.23	A30Q-BF	223023	
230 x 3.0 x 22.23	A30Q-BF	222044	

**DISCO DESBASTE Tyrolit Basic****DISCOS DE CENTRO DEPRIMIDO (42)**

MEDIDA	CARACT.	CÓDIGO	APLICACIÓN
115 x 6.0 x 22.23	A30Q-BF	222858	
178 x 6.0 x 22.23	A30Q-BF	222863	
230 x 6.0 x 22.23	A30Q-BF	222865	

**DISCO CORTE Basic Eco****DISCOS DE CORTE TYROLIT BASIC ECO**

MEDIDA	CARACT.	CÓDIGO	APLICACIÓN
115 x 1.0 x 22.23	A60Q-BF	TYECO-1151	
115 x 1.6 x 22.23	A60Q-BF	TYECO-11516	
180 x 1.6 x 22.23	A60Q-BF	TYECO-180	

**DISCOS DE CORTE** Tyrolit Standard**DISCOS PLANOS FINOS Y CORTE NORMAL**

MEDIDA	CARACT.	CÓDIGO	APLICACIÓN
115 X 1.0 X 22	A-60Q-BFS	TYSTD-1151	
115 X 1.6 X 22	A46Q-BFS	TYSTD-11516	
180 X 1.6 X 22	A46Q-BFS	TYSTD-18016	
230 x 1.9 X 22	A46Q-BFS	TYSTD-2302	
115 X 3.0 X 22.2	A30Q-BFS	TYSTD-1153	
180 X 3.0 X 22.2	A30Q-BFS	TYSTD-1803	
230 X 3.0 X 22.2	A30Q-BFS	TYSTD-2303	

DISCOS CENTRO DEPRIMIDO

MEDIDA	CARACT.	CÓDIGO	APLICACIÓN
115 X 3.0 X 22.2	A30Q-BFS	TYSTD-1153CD	
180 X 3.0 X 22.2	A30Q-BFS	TYSTD-1803CD	
230 X 3.0 X 22.2	A30Q-BFS	TYSTD-2303CD	

DISCOS RECTOS REFORZADOS

MEDIDA	CARACT.	CÓDIGO	APLICACIÓN
300 X 3.0 X 25.4	A30Q-BFS	TYSTD-3003	
350 X 3.0 X 25.4	A30Q-BFS	TYSTD-3503	
400 X 3.0 X 25.4	A30Q-BFS	TYSTD-4003	

DISCOS DEBASTE Tyrolit Standard**DISCOS DESBASTE**

MEDIDA	CARACT.	CÓDIGO	APLICACIÓN
115 X 4.8 X 22.2	A30Q-BFS	TYSTD-1154	
115 X 6,4 X 22.2	A30Q-BFS	TYSTD-1156	
180 X 6.4 X 22.2	A30Q-BFS	TYSTD-1806	
230 X 6.4 X 22.2	A30Q-BFS	TYSTD-2306	

**DISCOS STANDARD** Tyrolit Flaps**DISCO PLANO NYLON CIRCONIO****CIRCONIO NYLON**

MEDIDA	CARACT.	GRANOS
Nylon-Zir 115	PLANO	40
Nylon-Zir 115	PLANO	60
Nylon-Zir 115	PLANO	80
Nylon-Zir 115	PLANO	120

DISCO CONVEXO FIBRA DE VIDRIO**CIRCONIO CONVEXO**

MEDIDA	CARACT.	GRANOS
CON-Car 115	CONVEXO	40
CON-Car 115	CONVEXO	60
CON-Car 115	CONVEXO	80
CON-Car 115	CONVEXO	120

CIRCONIO NYLON

MEDIDA	CARACT.	GRANOS
Nylon-Zir 180	PLANO	40
Nylon-Zir 180	PLANO	60
Nylon-Zir 180	PLANO	80
Nylon-Zir 180	PLANO	120

CIRCONIO CONVEXO

MEDIDA	CARACT.	GRANOS
CON-Car 180	CONVEXO	40
CON-Car 180	CONVEXO	60
CON-Car 180	CONVEXO	80

DISCO PLANO FIBRA DE VIDRIO**CIRCONIO FIBRA**

MEDIDA	CARACT.	GRANOS
Fibra-Zir 115	PLANO	40
Fibra-Zir 115	PLANO	60
Fibra-Zir 115	PLANO	80
Fibra-Zir 115	PLANO	120

DISCO PLANO CARBURO DE SILICIO**CARBUTO SILICIO**

MEDIDA	CARACT.	GRANOS
Nylon-Car 115	PLANO	60
Nylon-Car 115	PLANO	80
Nylon-Car 115	PLANO	120
Nylon-Car 115	PLANO	220
Nylon-Car 115	PLANO	400

CIRCONIO FIBRA

MEDIDA	CARACT.	GRANOS
Fibra-Zir 180	PLANO	40
Fibra-Zir 180	PLANO	60
Fibra-Zir 180	PLANO	80
Fibra-Zir 180	PLANO	120

CARBUTO SILICIO

MEDIDA	CARACT.	GRANOS
Nylon-Car 180	PLANO	60
Nylon-Car 180	PLANO	80
Nylon-Car 180	PLANO	120
Nylon-Car 180	PLANO	220
Nylon-Car 180	PLANO	400

**DISCOS BASIC** Tyrolit Flaps**DISCO PLANO NYLON CIRCONIO**

OXIDO ALUMINIO		
MEDIDA	CARACT.	GRANOS
fibra 115	PLANO	40
fibra 115	PLANO	60
fibra 115	PLANO	80
fibra 115	PLANO	120

OXIDO ALUMINIO		
MEDIDA	CARACT.	GRANOS
fibra 180	PLANO	40
fibra 180	PLANO	60
fibra 180	PLANO	80
fibra 180	PLANO	120

**DISCOS DIAMANTADOS** Tyrolit Basic**SEGMENTADO**

MEDIDA	CARACT.	MATERIALES A CORTAR
115		
178	Para corte de materiales relativamente blandos y abrasivos velocidad periferica maxima 80m/seg.	Recomendado baldosones manposteria, ceramicas blandas, hormigon y ladrillos.
230		

TURBO

MEDIDA	CARACT.	MATERIALES A CORTAR
115		
178	Estos discos poseen una boda continua dentada que produce un enfriamiento, acelerando el proceso de corte.	Ceramicas duras y esmalta das, ladrillos ceramicos, lajas blancas, mosaicos marmoles tejas hormigon, etc.
230		

CONTINUO

MEDIDA	CARACT.	MATERIALES A CORTAR
110	Estos discos poseen una boda continua dentada que produce un enfriamiento, acelerando el proceso de corte.	Ceramicas duras y esmalta das, ladrillos ceramicos, lajas blancas, mosaicos, marmoles, tejas hormigon, etc.
180		

MULTISUSO

MEDIDA	CARACT.	MATERIALES A CORTAR
115	Estos discos con utiliazdos en la mas variada de gama de materiales semi-duros de poca abrasidad.	Para el uso de ceramicas plomeria, gasistas e instalaciones en gral.
180		

**DISCOS DIAMANTADOS Tyrolit Standard****CONTINUO**

MEDIDA	CARACT.	MATERIALES A CORTAR
115	El disco continuo posee una banda disenada para el corte de materiales muy finos y delicados. El proceso de corte es agil y preciso, obteniendose una excelente terminacion. (altura de la banda 10 mm).	Se recomienda para azulejos, ceramicos, granito, marmol, piedras, tejas esmaltadas y ceramica, etc.
180		
254		

SEGMENTADO

MEDIDA	CARACT.	MATERIALES A CORTAR
115	El disco posee segmentos de forma rectangular, es utilizado en corte de materiales blandos y abrasivos. Su disenio permite una descarga del material removido mas agil, impidiendo que el mismo trabaje sobre los flancos de la liga diamantada extendiendo su vida util.	Se recomienda para baldosones, manposterias, ceramicas blandas, contrapisos carpetas de cemento, fibra de vidrio, hormigon, ladrillos.
180		
230		
254		
305		

TURBO

MEDIDA	CARACT.	MATERIALES A CORTAR
115		
180	El disco posee una banda continua dentada, que produce un enfriamiento de aire a traves de la turbulencia generada por su forma, acelerando el proceso de corte haciendolo agil y preciso	Se recomienda para ceramicas duras y esmaltadas, ladrillos ceramicos, lajas blancas, mosaicos, marmoles, tejas, hormigon, etc
230		
254		
305		

MULTISUSO

MEDIDA	CARACT.	MATERIALES A CORTAR
115	El disco multisuso posee un liga que reune las caracteristicas de los disco segmentado, turbo y continuo, esto hace versatil su corte para diferentes materiales.	Colocadores de ceramicas, electricistas, gasistas, plomeros, e instalicones en general.
180		

**DISCOS DIAMANTADOS Tyrolit Premium****LASER UNIVERSAL**

MEDIDA	CARACT.	MATERIALES A CORTAR
115		
178	Estos discos con utilazdos en la mas variada de gama de materiales semi-duros de pocoa abrasidad.	Ladrillos huecos, laja negra mosaicos compactos, piedras naturales tejas etc.
230		
250		

LASER ABRASIVO

MEDIDA	CARACT.	MATERIALES A CORTAR
115		
125	Disco ranurado, liga metalica dura con alta con centracion de diamante hacen de esta herramienta ade cuada para corte de materiales blandos y de alta abrasividad.	Manposteria, asfalto, baldosas, contra pisos, hormigon fresco, ladrillos de cemento, piedras naturales abrasivas.
178		
230		
250		

LASER CONCRETO

MEDIDA	CARACT.	MATERIALES A CORTAR
115		
125	Disco ranurado, liga metalica semi dura con alta concentracion de diamante hacen de esta herramienta adecuada para corte de materiales de abrasividad intermedia,	Hormigon armado curado, ladrillos compactos ceramicos, mosaicos, refractarios duros, tejas y vigas, etc
178		
230		
250		

TURBO GRANITO

MEDIDA	CARACT.	MATERIALES A CORTAR
115		
178	Disco de alma ondulada que permite enfrentar en forma eficiente deñ desafio de las exigencias del corte de su apliacion principal el granito.	Granitos, ladrillos huecos, laja negra, mosaicos compactos, piedras naturales duras, tejas esmaltadas.
230		

TURBO MARMOL

MEDIDA	CARACT.	MATERIALES A CORTAR
115		
178	Para la estructura poco homogenea y algo abrasiva del marmol require un disco con alma perforada para mejorar la disipacion de calor y proteger la banda diamantada.	Granitos, ladrillos huecos, laja negra, mosaicos compactos, piedras naturales duras, tejas esmaltadas.
230		

**DISCOS DIAMANTADOS Tyrolit Premium****TURBO PORCELANATO**

MEDIDA	CARACT.	MATERIALES A CORTAR
115	Especialmente logrado para el corte de porcelanato.	Porcelanatos, porcelanas, azulejos, ceramicos, yesos.
178		

CONTINUO CERMICA RUSTICA

MEDIDA	CARACT.	MATERIALES A CORTAR
115	Especialmente diseñada para cerámicas rústicas estos materiales muestran durezas similares a las del porcelanato pero su bizcocho lo hace más difícil de cortar.	Granitos, ladrillos huecos, laja negra, mosaicos compactos, piedras naturales duras, tejas esmaltadas.
178		

CONTINUO CERMICA

MEDIDA	CARACT.	MATERIALES A CORTAR
115	Especialmente para cerámica rústica más difícil de cortar por su superficie bizcosa que hace más difícil el corte.	Azulejos, cerámicas, mono y doble cocción, fibra de vidrio, ladrillos huecos, lajas, etc.
178		
230		

**ABRASIVOS FLEXIBLES**

HOJA LIJA AL AGUA	CÓDIGO
Lija al agua 23x28 cm gr 60	H-WA70-1-60
Lija al agua 23x28 cm gr 80	H-WA70-1-80
Lija al agua 23x28 cm gr 100	H-WA70-1-100
Lija al agua 23x28 cm gr 120	H-WA70-1-120
Lija al agua 23x28 cm gr 150	H-WA70-1-150
Lija al agua 23x28 cm gr 180	H-WA70-1-180
Lija al agua 23x28 cm gr 220	H-WA70-1-220
Lija al agua 23x28 cm gr 240	H-WA70-1-240
Lija al agua 23x28 cm gr 280	H-WA70-1-280
Lija al agua 23x28 cm gr 320	H-WA70-1-320
Lija al agua 23x28 cm gr 360	H-WA70-1-360
Lija al agua 23x28 cm gr 400	H-WA70-1-400
Lija al agua 23x28 cm gr 500	H-WA70-1-500
Lija al agua 23x28 cm gr 600	H-WA70-1-600

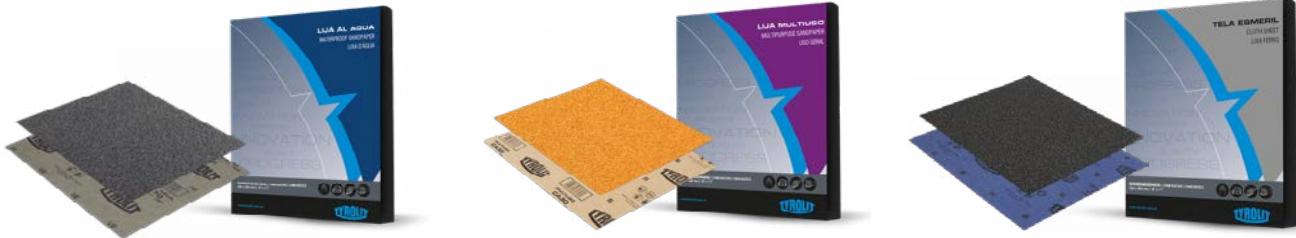
HOJA ANTIEMPASTE	CÓDIGO
Antiempaste 23x28cm gr 40	H-BA40-1-40
Antiempaste 23x28cm gr 60	H-BA40-1-60
Antiempaste 23x28cm gr 80	H-BA40-1-80
Antiempaste 23x28cm gr 100	H-BA40-1-100
Antiempaste 23x28cm gr 120	H-BA40-1-120
Antiempaste 23x28cm gr 150	H-BA40-1-150
Antiempaste 23x28cm gr 180	H-BA40-1-180
Antiempaste 23x28cm gr 220	H-BA40-1-220
Antiempaste 23x28cm gr 240	H-BA40-1-240
Antiempaste 23x28cm gr 280	H-BA40-1-280
Antiempaste 23x28cm gr 320	H-BA40-1-320
Antiempaste 23x28cm gr 360	H-BA40-1-360
Antiempaste 23x28cm gr 400	H-BA40-1-400
Antiempaste 23x28cm gr 600	H-BA40-1-600

HOJA MULTIFUSO	CÓDIGO
H. Multiuso 23X28 cm gr 40	H-CA30-1-40
H. Multiuso 23X28 cm gr 50	H-CA30-1-50
H. Multiuso 23X28 cm gr 60	H-CA30-1-60
H. Multiuso 23X28 cm gr 80	H-CA30-1-80
H. Multiuso 23x28 cm gr 100	H-CA30-1-100
H. Multiuso 23x28 cm gr 120	H-CA30-1-120
H. Multiuso 23x28 cm gr 150	H-CA30-1-150
H. Multiuso 23x28 cm gr 180	H-CA30-1-180
H. Multiuso 23x28 cm gr 220	H-CA30-1-220

HOJA TELA ESMERIL	CÓDIGO
H. Esmeril 23X28 cm gr 36	H-JA50-1-36
H. Esmeril 23X28 cm gr 40	H-JA50-1-40
H. Esmeril 23X28 cm gr 50	H-JA50-1-50
H. Esmeril 23X28 cm gr 60	H-JA50-1-60
H. Esmeril 23x28 cm gr 80	H-JA50-1-80
H. Esmeril 23x28 cm gr 100	H-JA50-1-100
H. Esmeril 23x28 cm gr 120	H-JA50-1-120
H. Esmeril 23x28 cm gr 150	H-JA50-1-150
H. Esmeril 23x28 cm gr 180	H-JA50-1-180
H. Esmeril 23x28 cm gr 320	H-JA50-1-320

DISCO FAST CHANGE ANTIEMP	CÓDIGO
Disco 152mmx6 Perf. gr 40	DV-BA40-11-40
Disco 152mmx6 Perf. gr 60	DV-BA40-11-60
Disco 152mmx6 Perf. gr 80	DV-BA40-11-80
Disco 152mmx6 Perf. gr 100	DV-BA40-11-100
Disco 152mmx6 Perf. gr 120	DV-BA40-11-120

DISCO FAST CHANGE ANTIEMP	CÓDIGO
Disco 125mmx8 Perf. gr 40	DV-BA40-12-40
Disco 125mmx8 Perf. gr 60	DV-BA40-12-60
Disco 125mmx8 Perf. gr 80	DV-BA40-12-80
Disco 125mmx8 Perf. Gr 100	DV-BA40-12-100
Disco 125mmx8 Perf. Gr 120	DV-BA40-12-120

**ABRASIVOS FLEXIBLES**

DISCO FAST CHANGE ANTIEMP	CÓDIGO
Disco 152mmx6 Perf. gr 150	DV-BA40-11-150
Disco 152mmx6 Perf. gr 180	DV-BA40-11-180
Disco 152mmx6 Perf. gr 220	DV-BA40-11-220
Disco 152mmx6 Perf. gr 240	DV-BA40-11-240
Disco 152mmx6 Perf. gr 320	DV-BA40-11-320
Disco 152mmx6 Perf. gr 360	DV-BA40-11-360
Disco 152mmx6 Perf. gr 400	DV-BA40-11-400
Disco 152mmx6 Perf. gr 600	DV-BA40-11-600

DISCO FAST CHANGE ANTIEMP	CÓDIGO
Disco 125mmx8 Perf. Gr 150	DV-BA40-12-150
Disco 125mmx8 Perf. Gr 180	DV-BA40-12-180
Disco 125mmx8 Perf. Gr 220	DV-BA40-12-220
Disco 125mmx8 Perf. Gr 240	DV-BA40-12-240
Disco 125mmx8 Perf. Gr 320	DV-BA40-12-320
Disco 125mmx8 Perf. Gr 360	DV-BA40-12-360
Disco 125mmx8 Perf. Gr 400	DV-BA40-12-400
Disco 125mmx8 Perf. Gr 600	DV-BA40-12-600

ROLLO TELA ESMERIL	CÓDIGO
Rollo 38x45.720 mm Gr 36	R-JA50-61-36
Rollo 38x45.720 mm Gr 40	R-JA50-61-40
Rollo 38x45.720 mm Gr 50	R-JA50-61-50
Rollo 38x45.720 mm Gr 60	R-JA50-61-60
Rollo 38x45.720 mm Gr 80	R-JA50-61-80

ROLLO TELA ESMERIL	CÓDIGO
Rollo 38x45.720 mm Gr 100	R-JA50-61-100
Rollo 38x45.720 mm Gr 120	R-JA50-61-120
Rollo 38x45.720 mm Gr 150	R-JA50-61-150
Rollo 38x45.720 mm Gr 180	R-JA50-61-180
Rollo 38x45.720 mm Gr 320	R-JA50-61-320

BANDA PORTATIL	CÓDIGO
Banda 75x457mm Gr 24	B-PA50-101-24
Banda 75x457mm Gr 36	B-PA50-101-36
Banda 75x457mm Gr 40	B-PA50-101-40
Banda 75x457mm Gr 50	B-PA50-101-50
Banda 75x457mm Gr 60	B-PA50-101-60
Banda 75x457mm Gr 80	B-PA50-101-80
Banda 75x457mm Gr 100	B-PA50-101-100
Banda 75x457mm Gr 120	B-PA50-101-120
Banda 75x457mm Gr 150	B-PA50-101-150
Banda 75x457mm Gr 180	B-PA50-101-180

BANDA PORTATIL	CÓDIGO
Banda 75x508mm Gr 24	B-PA50-102-24
Banda 75x508mm Gr 36	B-PA50-102-36
Banda 75x508mm Gr 40	B-PA50-102-40
Banda 75x508mm Gr 50	B-PA50-102-50
Banda 75x508mm Gr 60	B-PA50-102-60
Banda 75x508mm Gr 80	B-PA50-102-80
Banda 75x508mm Gr 100	B-PA50-102-100
Banda 75x508mm Gr 120	B-PA50-102-120
Banda 75x508mm Gr 150	B-PA50-102-150
Banda 75X508mm Gr 180	B-PA50-102-180



ABRASIVOS FLEXIBLES



BANDA PORTATIL	CÓDIGO
Banda 75x533mm Gr 24	B-PA50-103-24
Banda 75x533mm Gr 36	B-PA50-103-36
Banda 75x533mm Gr 40	B-PA50-103-40
Banda 75x533mm Gr 50	B-PA50-103-50
Banda 75x533mm Gr 60	B-PA50-103-60
Banda 75x533mm Gr 80	B-PA50-103-80
Banda 75x533mm Gr 100	B-PA50-103-100
Banda 75x533mm Gr 120	B-PA50-103-120
Banda 75x533mm Gr 150	B-PA50-103-150
Banda 75x533mm Gr 180	B-PA50-103-180

BANDA PORTATIL	CÓDIGO
Banda 100x610mm Gr 24	B-PA50-104-24
Banda 100x610mm Gr 36	B-PA50-104-36
Banda 100x610mm Gr 40	B-PA50-104-40
Banda 100x610mm Gr 50	B-PA50-104-50
Banda 100x610mm Gr 60	B-PA50-104-60
Banda 100x610mm Gr 80	B-PA50-104-80
Banda 100x610mm Gr 100	B-PA50-104-100
Banda 100x610mm Gr 120	B-PA50-104-120
Banda 100x610mm Gr 150	B-PA50-104-150
Banda 100x610mm Gr 180	B-PA50-104-180

BANDA PORTATIL	CÓDIGO
Banda 50x318mm Gr 24	B-PA50-105-24
Banda 50x318mm Gr 36	B-PA50-105-36
Banda 50x318mm Gr 40	B-PA50-105-40
Banda 50x318mm Gr 50	B-PA50-105-50
Banda 50x318mm Gr 60	B-PA50-105-60
Banda 50x318mm Gr 80	B-PA50-105-80
Banda 50x318mm Gr 100	B-PA50-105-100
Banda 50x318mm Gr 120	B-PA50-105-120
Banda 50x318mm Gr 150	B-PA50-105-150
Banda 50x318mm Gr 180	B-PA50-105-180

BANDA PORTATIL	CÓDIGO
Banda 50x478mm Gr 24	B-PA50-106-24
Banda 50x478mm Gr 36	B-PA50-106-36
Banda 50x478mm Gr 40	B-PA50-106-40
Banda 50x478mm Gr 50	B-PA50-106-50
Banda 50x478mm Gr 60	B-PA50-106-60
Banda 50x478mm Gr 80	B-PA50-106-80
Banda 50x478mm Gr 100	B-PA50-106-100
Banda 50x478mm Gr 120	B-PA50-106-120
Banda 50x478mm Gr 150	B-PA50-106-150
Banda 50x478mm Gr 180	B-PA50-106-180

BANDA PORTATIL	CÓDIGO
Banda 75x1500mm Gr 24	B-PA50-107-24
Banda 75x1500mm Gr 36	B-PA50-107-36
Banda 75x1500mm Gr 40	B-PA50-107-40
Banda 75x1500mm Gr 50	B-PA50-107-50
Banda 75x1500mm Gr 60	B-PA50-107-60
Banda 75x1500mm Gr 80	B-PA50-107-80
Banda 75x1500mm Gr 100	B-PA50-107-100
Banda 75x1500mm Gr 120	B-PA50-107-120
Banda 75x1500mm Gr 150	B-PA50-107-150
Banda 75x1500mm Gr 180	B-PA50-107-180

BANDA PORTATIL	CÓDIGO
Banda 75x2000mm Gr 24	B-PA50-108-24
Banda 75x2000mm Gr 36	B-PA50-108-36
Banda 75x2000mm Gr 40	B-PA50-108-40
Banda 75x2000mm Gr 50	B-PA50-108-50
Banda 75x2000mm Gr 60	B-PA50-108-60
Banda 75x2000mm Gr 80	B-PA50-108-80
Banda 75x2000mm Gr 100	B-PA50-108-100
Banda 75x2000mm Gr 120	B-PA50-108-120
Banda 75x2000mm Gr 150	B-PA50-108-150
Banda 75x2000mm Gr 180	B-PA50-108-180

PUNTAS**PUNTAS MONTADAS SERIE A**

MEDIDA	CARACTERÍSTICAS
A-1	A-1 CO
A-2	A-2 CO
A-3	A-3 CO
A-4	A-4 CO
A-5	A-5 CO
A-6	A-6 CO
A-11	A-11 CO
A-12	A-12 CO
A-13	A-13 CO
A-14	A-14 CO
A-15	A-15 CO
A-21	A-21 CO
A-22	A-22 CO
A-23	A-23 CO
A-24	A-24 CO
A-25	A-25 CO
A-26	A-26 CO
A-31	A-31 CO
A-32	A-32 CO
A-33	A-33 CO
A-34	A-34 CO
A-35	A-35 CO
A-36	A-36 CO
A-37	A-37 CO
A-38	A-38 CO
A-39	A-39 CO

PUNTAS MONTADAS SERIE B

MEDIDA	CARACTERÍSTICAS
B-41	B-41 CO
B-42	B-42 CO
B-43	B-43 CO
B-44	B-44 CO
B-51	B-51 CO
B-52	B-52 CO
B-53	B-53 CO
B-54	B-54 CO
B-61	B-61 CO
B-62	B-61 CO
B-91	B-91 CO
B-92	B-92 CO
B-101	B-101 CO
B-103	B-103 CO
B-104	B-104 CO
B-121	B-121 CO
B-122	B-122 CO
B-131	B-131 CO
B-132	B-132 CO
B-133	B-133 CO
B-134	B-134 CO
B-135	B-135 CO
B-136	B-136 CO

SOLDARGEN SA.

GODOY CRUZ 1075 BANFIELD | TELEFAX: 4248-3667/ 5965

E-MAIL: VENTASBANFIELD@CISCOBARRACAS.COM.AR

**PUNTAS****PUNTAS MONTADAS SERIE W**

MEDIDA	CARACTERÍSTICAS	MEDIDA	CARACTERÍSTICAS
W-149	W-149 CO	W-194	W-194 CO
W-152	W-152 CO	W-195	W-195 CO
W-153	W-153 CO	W-196	W-196 CO
W-154	W-154 CO	W-204	W-204 CO
W-160	W-160 CO	W-205	W-205 CO
W-162	W-162 CO	W-206	W-206 CO
W-163	W-163 CO	W-208	W-208 CO
W-164	W-164 CO	W-218	W-218 CO
W-169	W-169 CO	W-220	W-220 CO
W-170	W-170 CO	W-221	W-221 CO
W-171	W-171 CO	W-225	W-225 CO
W-176	W-176 CO	W-226	W-226 CO
W-177	W-177 CO	W-228	W-228 CO
W-179	W-179 CO	W-229	W-229 CO
W-185	W-185 CO	W-230	W-230 CO
W-186	W-186 CO	W-235	W-235 CO
W-187	W-187 CO	W-236	W-236 CO
W-188	W-188 CO	W-238	W-238 CO

SOLDARGEN SA.

GODOY CRUZ 1075 BANFIELD | TELEFAX: 4248-3667/ 5965

E-MAIL: VENTASBANFIELD@CISCOBARRACAS.COM.AR

CLAVOS**CABEZA CHATA**

CALIBRE	LARGO	CALIBRE	LARGO
6	12	10	50
6	14	12	20
6	16	12	25
6	20	12	30
6	25	12	35
7	12	12	40
7	14	12	45
7	16	12	50
7	20	12	63
7	25	14	20
7	30	14	25
8	16	14	30
8	20	14	35
8	25	14	40
8	30	14	45
8	35	14	63
8	40	15	20
8	45	15	25
9	20	15	30
9	25	15	35
9	30	15	40
9	35	15	45
9	40	15	50
9	45	15	63
9	50	15	75
10	20	16	40
10	25	16	45
10	30	16	50
10	35	16	63
10	40	16	75
10	45		

SOLDARGEN SA.

GODOY CRUZ 1075 BANFIELD | TELEFAX: 4248-3667/ 5965

E-MAIL: VENTASBANFIELD@CISCOBARRACAS.COM.AR

Acindar
Grupo ArcelorMittal**CLAVOS****CABEZA PERDIDA**

CALIBRE	LARGO	CALIBRE	LARGO
6	12	10	50
6	14	12	20
6	16	12	25
6	20	12	30
6	25	12	35
7	12	12	40
7	14	12	45
7	16	12	50
7	20	12	63
7	25	14	20
7	30	14	25
8	16	14	30
8	20	14	35
8	25	14	40
8	30	14	45
8	35	14	63
8	40	15	20
8	45	15	25
9	20	15	30
9	25	15	35
9	30	15	40
9	35	15	45
9	40	15	50
9	45	15	63
9	50	15	40
10	20	16	40
10	25	16	45
10	30	16	50
10	35	16	63
10	40	16	75
10	45		

SOLDARGEN SA.

GODOY CRUZ 1075 BANFIELD | TELEFAX: 4248-3667/ 5965

E-MAIL: VENTASBANFIELD@CISCOBARRACAS.COM.AR

Acindar
Grupo ArcelorMittal**CLAVOS****CLAVOS PUNTA PARIS****PULAGADAS**

1"

1.5"

2"

2.5"

3.0"

4.0"

5.0"

6.0"

7.0"

8.0"

CLAVOS ESPIRALADOS**PULAGADAS**

1"

1.5"

2"

2.5"

3"

CABEZA DE PLOMO DENTADOS X KILO**PULAGADAS**

2.5"

3.0"

4.0"

ALAMBRES**ALAMBRE ALTA RESISTENCIA**

CALIBRE	LARGO
17-15 s martin	1000 mts

ALAMBRES RECOCIDOS X 1KG

CALIBRE	
14	
16	
16	galvanido

ALAMBRES GALVANIZADOS

CALIBRE
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ALAMBRES RECOCIDOS

CALIBRE
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

SOLDARGEN SA.

GODOY CRUZ 1075 BANFIELD | TELEFAX: 4248-3667/ 5965

E-MAIL: VENTASBANFIELD@CISCOBARRACAS.COM.AR

**CARETAS Y ACCESORIOS****CARETAS Y PANTALLAS**

Caretas de fibra de cartón 2 piezas

Caretas de fibra de cartón 3 piezas

Caretas de fibra de cartón 3 piezas ventana levadiza

Carea de poliamida

Carea de poliamida ventana levadiza

Pantalla fibra de cartón con mango exterior

Pantalla fibra de cartón con mango interior

Pantalla MINI

Protector facial n 211

Protector facial n 212 con cubre cabeza

PINZAS

Pinzas de maza Lyr

Pinzas porta electrodos de 300 amp

Pinzas porta electrodos de 500 amp

Pinzas porta electrodos de 600 amp

CASCOS DE PROTECCION NORMA IRAM 3620 CLASE B TIPO 1

Casco LYR amarillo

Casco LYR azul

Casco LYR blanco

Casco LYR naranja

Casco LYR rojo

Casco LYR verde

Arnes para Casco

Arnes para careta

SOLDARGEN SA.

GODOY CRUZ 1075 BANFIELD | TELEFAX: 4248-3667/ 5965

E-MAIL: VENTASBANFIELD@CISCOBARRACAS.COM.AR

**SOPLETERÍA****VÁLVULAS REDUCTORAS**

- Válvula reductora de OXIGENO M81
- Válvula reductora de OXIGENO JÚNIOR
- Válvula reductora MEDICINAL con flowmeter júnior
- Válvula reductora de ACETILENO M81
- Válvula reductora de ACETILENO júnior
- Válvula reductora de GARRAFA un reloj
- Válvula reductora de CO2 júnior c/caudalímetro
- Válvula reductora de NITRÓGENO júnior
- Válvula reductora de ATAL / ARGON con caudalímetro
- Válvula reductora de ARGON con dos relojes
- Válvula reductora de ATAL 2 Relojes
- Válvula ARRESTALLAMA Oxígeno
- Válvula ARRESTALLAMA acetileno

CABEZAS CHAPISTA Y M24

- Cabeza chapista n 00
- Cabeza chapista n 0
- Cabeza chapista n 1
- Cabeza chapista n 2
- Cabeza chapista n 3
- Cabeza M24 n 0-1
- Cabeza M24 n 2-3
- Cabeza M24 n 4-5
- Salida doble con balondras
- Juego soplete M24 (cinco picos)
- Mango CHAPISTA M12
- Mango M24
- Juego soplete CHAPISTA M12 (tres picos)

SOPLETES CORTADORES

- soplete soplon membranero
- coratdor directo ACETILENO 3 caños traba
- Cortador directo PROPANO 3 caños traba

SOLDARGEN SA.

GODOY CRUZ 1075 BANFIELD | TELEFAX: 4248-3667/ 5965

E-MAIL: VENTASBANFIELD@CISCOBARRACAS.COM.AR

**MARTILLO****MARTILLOS PENA VERTICAL**Martillo RICO liviano vertical **N 121**Martillo RICO extra corto vertical **N 117**Martillo RICO vertical largo **N 111**Martillo RICO liviano vertical **N 103**Martillo RICO pesado vertical **N 104****MARTILLOS PENA HORIZONTAL**Martillo RICO ciguena horizontal **N 112**Martillo RICO extra corto horizontal **N 116**Martillo RICO largo horizontal **N 110**Martillo RICO liviano horizontal **N 101**Martillo RICO pesado horizontal **N 102**Martillo RICO liviano horizontal **N 120****MARTILLOS FUNCIONES ESPECIALES**Martillo RICO bombe **N 106**Martillo RICO cuadrado **N 109**Martillo RICO doble pena **N 105**Martillo RICO punta esferica **N 119**Martillo RICO segrinado **N 108**Martillo RICO espiral **N 107**Martillo RICO ciguena esferica **N 118**Martillo RICO vertical **N 113**Martillo RICO una medalla **N 115**Martillo RICO Maza carroceria **N 114****AGUANTADORES**Aguantador **UNIVERSAL N 201**Aguantador **PLANITA N 202**Aguantador **CONVENCIONAL N 203**Aguantador **CURVO N 204**Aguantador **HONGO N 205****NOTA:** El martillo lider en la industria de los talleres chapistas con mas de veinte años en el mercado y con garantía de fabrica ofrecen la linea mas amplia en martillos y aguantadores.

SOLDARGEN SA.

GODOY CRUZ 1075 BANFIELD | TELEFAX: 4248-3667/ 5965

E-MAIL: VENTASBANFIELD@CISCOBARRACAS.COM.AR

**MARTILLO****PALANCAS**Doble curva corta **N 301**Curva corta **N 302**Doble curva larga **N 303**Curva larga **N 304****CABOS**

Cabos de madera redondo

Espigas para martillos

**CABLES****CABLES PARA SOLDADORES**Cable bajo goma AZ celeste de **16 MM**Cable bajo goma AZ celeste de **25 MM**Cable bajo goma AZ celeste de **35 MM**Cable bajo goma AZ celeste de **50 MM**Cable bajo goma AZ celeste de **70 MM**Cable bajo goma AZ celeste de **95 MM**

NOTA: Conductor extra flexibles para equipos soldadores con propiedades fisicas y mecanicas de resistencia a la fatiga, abracion, fuego, envejecimiento atmosferico, hidraulicos, azono y a la determinacion al calor. Excelente comportamiento a bajas temperaturas. Cable de flexibilidad y forma en cuerdas retorcidas clase 6. Aislacion:goma, neopreno, haypalon y/o caucho.

FUNDENTES**FUNDENTES****Fundente de BRONCE de 250 gr****Fundente de BRONCE de 500 gr****Fundente de BRONCE de 1kg****Fundente de FUNDICION de 250 gr****Fundente de FUNDICION de 500 gr****Fundente de PLATA de 100 gr****Fundente de PLATA de 250 gr****Fundente de PLATA de 1kg****Fundente de ALUMNIO de 100 gr****Fundente de ESTANO de 120 cc****Fundente de ESTANO de 250 cc****Fundente de ESTANO de 500 cc****Fundente de ESTANO de 1lt****Fundente de INOXIDABLE de 100 gr****Fundente de INOXIDABLE de 250 gr****Pasta pasta ESTANAR de 100 gr****Estearina de 250 gr****Pastillas de sal AMONIACO de 100 gr****Polvo para CEMENTAR de 250 gr****Cera antideslizante para CORREAS 500 gr****Antiadherente en AEROSOL para mig****Pasta ANTIADHERENTE para mig 250 gr****Lubrimax ANTICORROSIVO**

SOLDARGEN SA.

GODOY CRUZ 1075 BANFIELD | TELEFAX: 4248-3667/ 5965

E-MAIL: VENTASBANFIELD@CISCOBARRACAS.COM.AR

CEPILLOS**CEPILLOS CIRCULARES RIZADOS**

Cepillos circular 4 X 1

Cepillos circular 5 X 1

Cepillos circular 6 X 1

Cepillos circular 7 X 1

Cepillos circular 8 X 1

CEPILLOS RECTANGULARES

Cepillos rectangulares 6 X 19 madera

CEPILLOS CON MANGO

Cepillos con mango 3 x 19

Cepillos con mango 4 x 19 madera

CEPILLOS ACERO INOXIDABLE

Cepillos Acero inoxidable 4 x 19

CEPILLOS DE BRONCE

Cepillos de Bronce 4 x 19

CILINDROS**TUBOS DE OXIGENO**

Tubo de oxigeno 1\2 mts

Tubo de oxigeno 1 mts

Tubo de oxigeno 1. 1\2 mts

Tubo de oxigeno 2 mts

Tubo de oxigeno 4 mts

Tubo de oxigeno 6 mts

Tubo de oxigeno 10 mts

SOLDARGEN SA.

GODOY CRUZ 1075 BANFIELD | TELEFAX: 4248-3667/ 5965

E-MAIL: VENTASBANFIELD@CISCOBARRACAS.COM.AR

PINZAS**HELICTOR®****PINZA PORTA ELECTRODOS**Pinza porta electrodos **400 amp**Pinza porta electrodos **400 amp SUPER**Pinza porta electrodos **600 amp**Pinza porta electrodos **800 amp**

La pinza ideal para la construccion, los porta electrodos son totalmente aislados con materia prima de alta calidad.

PINZAS PORTA MAZAPinzas porta MAZA **400 amp**Pinzas porta MAZA **600 amp****TURBO PINZA**

Turbo pinza

Nuevo sistema por arco voltaico con electrodos de carbon cobreado y aire comprimido para trabajar todo tipo de metal.

SOLDARGEN SA.

GODOY CRUZ 1075 BANFIELD | TELEFAX: 4248-3667/ 5965

E-MAIL: VENTASBANFIELD@CISCOBARRACAS.COM.AR

**PINZAS****PINZAS DE GOMA**Pinza de GOMA **300 amp**Pinza de GOMA **600 amp****PINZAS DE MAZA REFORZADAS**Pinzas maza reforzada **300 amp**Pinzas maza reforzada **500 amp****CHISPEROS Y PIEDRAS**

Chisperos

Piedras para chisperos

SOLDARGEN SA.

GODOY CRUZ 1075 BANFIELD | TELEFAX: 4248-3667/ 5965

E-MAIL: VENTASBANFIELD@CISCOBARRACAS.COM.AR

LIJAS**LIJA RUBI PARA MADERAS**

Lijas RUBI fino 150\180

Lijas RUBI mediano 100\120

Lijas RUBI grueso 50\60

Lijas RUBI ex grueso 36/40

MEDIDA

21 x 26 CM

DISCOS DE FIBREA DOBLE A (GRANO ABIERTO)

Disco de fibra 7" grano 14

Disco de fibra 7" grano 24

Disco de fibra 7" grano 36

MEDIDA

Agujero central 7/8"

DISCO FENOBOND (OXIDO DE ALUMINIO)

Disco fenobond resina grano 24

Disco fenobond resina grano 36

Disco fenobond resina grano 50

Disco fenobond resina grano 60

Disco fenobond resina grano 80

Disco fenobond resina grano 100

Disco fenobond resina grano 120

MEDIDA

Diametro 7" y 9"

Agujero central 7/8"

LIJAS AL AGUA

Lija al agua grano 60

Lija al agua grano 80

Lija al agua grano 100

Lija al agua grano 120

Lija al agua grano 150

Lija al agua grano 180

Lija al agua grano 220

Lija al agua grano 240

Lija al agua grano 280

Lija al agua grano 320

Lija al agua grano 360

Lija al agua grano 400

Lija al agua grano 500

Lija al agua grano 600

Lija al agua grano P 1000

Lija al agua grano P 1200

Lija al agua grano P 1500

Lija al agua grano P 2000

Lija al agua grano P 2200

MEDIDA

23 x 28 CM

SOLDARGEN SA.

GODOY CRUZ 1075 BANFIELD | TELEFAX: 4248-3667/ 5965

E-MAIL: VENTASBANFIELD@CISCOBARRACAS.COM.AR

**LIJAS****CINTAS PARA ENMASCARAR (C980)**

Rollo de cinta ENMASCARAR lago 40 m grano 18 mm

Rollo de cinta ENMASCARAR lago 40 m grano 24 mm

Rollo de cinta ENMASCARAR lago 40 m grano 36 mm

Rollo de cinta ENMASCARAR lago 40 m grano 48 mm

DUCT TAPE

Rollos cinta largo 9 m medida 48 mm

HOJA DE TELA ESMERIL EN ROLLO**MEDIDA**

Hoja de tela esmeril 21 x 26 grano 36 (rollo)

Hoja de tela esmeril 21 x 26 grano 40

Hoja de tela esmeril 21 x 26 grano 50

Hoja de tela esmeril 21 x 26 grano 60

Hoja de tela esmeril 21 x 26 grano 80

Hoja de tela esmeril 21 x 26 grano 100

Hoja de tela esmeril 21 x 26 grano 120

Hoja de tela esmeril 21 x 26 grano 150

Hoja de tela esmeril 21 x 26 grano 180

Hoja de tela esmeril 21 x 26 grano 320

Hoja de 21 x 26 cm**HOJA DE TELA ESMERIL****MEDIDA**

Hoja de tela esmeril 21 x 26 grano 36

Hoja de tela esmeril 21 x 26 grano 40

Hoja de tela esmeril 21 x 26 grano 50

Hoja de tela esmeril 21 x 26 grano 60

Hoja de tela esmeril 21 x 26 grano 80

Hoja de tela esmeril 21 x 26 grano 100

Hoja de tela esmeril 21 x 26 grano 120

Hoja de tela esmeril 21 x 26 grano 150

Hoja de tela esmeril 21 x 26 grano 180

Hoja de tela esmeril 21 x 26 grano 320

Hoja de 35 x 25 cm**CINTA POLI MARRON Y TRASNPARENTE (C293)**

Cinta poli marron y trasnparente 24 mm x 50 m

Cinta poli marron y trasnparente 48 mm x 50 m

Cinta poli marron y trasnparente 48 mm x 100 m

SOLDARGEN SA.GODOY CRUZ 1075 BANFIELD | **TELEFAX:** 4248-3667/ 5965**E-MAIL:** VENTASBANFIELD@CISCOBARRACAS.COM.AR**LIJAS****BANDA DE TELA FENOBOND (OXIDO ALUMINIO)**

Bandas de tela fenobond grano 24

Bandas de tela fenobond grano 36

Bandas de tela fenobond grano 40

Bandas de tela fenobond grano 50

Bandas de tela fenobond grano 60

Bandas de tela fenobond grano 80

Bandas de tela fenobond grano 100

Bandas de tela fenobond grano 120

Bandas de tela fenobond grano 150

Bandas de tela fenobond grano 180

Bandas de tela fenobond grano 220

Bandas de tela fenobond grano 240

Bandas de tela fenobond grano 280

Bandas de tela fenobond grano 320

Bandas de tela fenobond grano 400

LIJA NO PAST ANTIEMPASTE**MEDIDA**

Hojas NO PAST grano 80

Hojas NO PAST grano 100

Hojas NO PAST grano 120

Hojas NO PAST grano 150

Hojas NO PAST grano 180

Hojas NO PAST grano 220

Hojas NO PAST grano 240

Hojas NO PAST grano 280

Hojas NO PAST grano 320

Hojas NO PAST grano 340

Hojas NO PAST grano 400

Hojas NO PAST grano 500

Hojas 23 x 28 cm

TROZOS PARA MASILLA PLASTICA Y LIJADORAS ORBITALES**MEDIDA**

Trozos para masilla grano 36

Trozos para masilla grano 40

Trozos para masilla grano 50

Trozos para masilla grano 60

Trozos para masilla grano 80

Trozos para masilla grano 100

Trozos para masilla grano 120

Hojas 150 x 280 cm

SOLDARGEN SA.GODOY CRUZ 1075 BANFIELD | **TELEFAX:** 4248-3667/ 5965**E-MAIL:** VENTASBANFIELD@CISCOBARRACAS.COM.AR**MANGUERAS****MANGUERA PARA OXIGENO**Manguera de oxígeno **06 mm**Manguera de oxígeno **08 mm****MANGUERA PARA ACETILENO**Manguera de acetileno **0.6 mm**Manguera de acetileno **0.8 mm**Manguera de acetileno **10 mm****SOLDADUPLA**Soldadupla de **0.8 mm**

SOLDARGEN SA.

GODOY CRUZ 1075 BANFIELD | TELEFAX: 4248-3667/ 5965

E-MAIL: VENTASBANFIELD@CISCOBARRACAS.COM.AR

ARCAIR
AN ESAB BRAND**ELECTRODOS ,VARILLAS, CRISTALES****ELECTRODOS****Electrodo ARCAI 4.00 mm (50 unid)****Electrodo ARCAI 5.00 mm (50 unid)****Electrodo ARCAI 6.00 mm (50 unid)****Electrodo ARCAI 8.00 mm (50 unid)****Electrodo ARCAI 9.5 mm (50 unid)****ESTAÑO**

En barra al 33%

En barra al 50%

CRISTALES**PARA ELECTRICA**

Tonos 9-10-11-12-13-14

Naturales

ESTAÑO**BRONCE****Varillas BRONCE x 2.00 mm****Varillas BRONCE x 2.50 mm****Varillas BRONCE x 3.00 mm****Varillas BRONCE x 4.00 mm****Varillas BRONCE x 5.00 mm****Varillas BRONCE x 6.00 mm****Varillas BRONCE x 8.00 mm****SIMIL PLATA**

Simil plata



CEPILLOS



CIRCULAR RIZADO

Cepillo circular **RIZADO 5 X 1 (15230)**

Cepillo circular **RIZADO 6 X 1 (16230)**

Cepillo circular **RIZADO 7 X 1 (17230)**

Cepillo circular **RIZADO 8 X 1 (18230)**

Cepillo circular rizado c tuerca **7" (47132)**

Cepillo circular rizado c tuerca **INOXIDABLE 4.5" (14007)**

CIRCULAR TRENZADOS

Cepillo circular **TRENZADO BUGE (115105-M14)**

Cepillo circular **TRENZADO BUGE (115105 -22)**

Cepillo circular **TRENZADO BUGE (150105-M14)**

Cepillo circular **TRENZADO BUGE (175105-M14)**

Cepillo circular **TRENZ BUGE (175105i) 7" INOX**

Cepillo circular **TRENZ C TUERCA 115105i 4.5"INOX**

CIRCULARES CONICOS RIZADOS

Cepillo circular **CONICO Modelo C1003 m14**

Cepillo circular **CONICO Modelo C1113 m14**

Cepillo circular **CONICO Modelo C1503**

CEPILLOS CONICOS TRENZADOS

Cepillo **COPA Modelo C1005 m 14**

Cepillo **COPA Modelo THC1005I**

Cepillo **COPA Modelo THC 1115**

CEPILLOS MANUALES

Cepillo **PLASTICO MODELO 131**

Cepillo **PLASTICO MODELO 132**

Cepillo **PLASTICO MODELO 133**

REMACHES**REMACHE CABEZA CHATA 3.5**

Remache RIBOT 3.5 x 6

Remache RIBOT 3.5 x 8

Remache RIBOT 3.5 x 10

Remache RIBOT 3.5 x 12

Remache RIBOT 3.5 x 14

Remache RIBOT 3.5 x 16

Remache RIBOT 3.5 x 19

Remache RIBOT 3.5 x 24

Remache RIBOT 3.5 x 30

REMACHE CABEZA CHATA 4.0

Remache RIBOT 4.0 x 6

Remache RIBOT 4.0 x 8

Remache RIBOT 4.0 x 10

Remache RIBOT 4.0 x 12

Remache RIBOT 4.0 x 14

Remache RIBOT 4.0 x 16

Remache RIBOT 4.0 x 19

Remache RIBOT 4.0 x 24

Remache RIBOT 4.0 x 30

REMACHE CABEZA CHATA 5.0

Remache RIBOT 5.0 x 8

Remache RIBOT 5.0 x 10

Remache RIBOT 5.0 x 12

Remache RIBOT 5.0 x 14

Remache RIBOT 5.0 x 16

Remache RIBOT 5.0 x 20

Remache RIBOT 5.0 x 24

Remache RIBOT 5.0 x 28

Remache RIBOT 5.0 x 30

PINTURAS Y AEROSOLES**PRECIO X UNIDAD CAJA X 6****SUPER COLOR ACRILICAS**

NEGRO MATE

NEGRO BRILLANTE

BLANCO BRILLANTE

ALUMINIO

ROJO

DORADO

AMARILLO

AZUL CLARO

AZUL

AZUL OSCURO

BLANCO MATE

BLANCO HIELO

GRAFITO

NARANJA

ROSA

VERDE OSCURO

VERDE

BEIGE

MARRON

PLATINA

FLUORECENTE**SUPER COLOR**

VERDE

AMARILLO

NARANJA

MARRON

SOLDARGEN SA.

GODOY CRUZ 1075 BANFIELD | TELEFAX: 4248-3667/ 5965

E-MAIL: VENTASBANFIELD@CISCOBARRACAS.COM.AR

**PINTURAS Y AEROSOLES****ALTA TEMP****SUPER COLOR**

NEGRO BRILL

NEGRO MATE

ALUMINIO

BARNIZ-PRIMER**SUPER COLOR**

BARNIZ

PRIMER

METALICO**SUPER COLOR**

AZUL

CROMADO

DORADO

ROJO

COBRE

NEGRO

VERDE

BRONCE

ORO

PLATA

LUBRICANTES - TEKSPAY**TEKSPRAY****LUB 180 GR****SILICONA LIQ. 200 GR****GRAFITO SECO 100 GR****ESPUMAS POLIURETANO****ESPUMAS POLIURETANO****USO GRAL VERDE (BEIGE) 180 GR****USO GRAL VERDE (BEIGE) 320 GR****SILICONAS****ACETICOS****USO GRAL CONSTR 50 GR TTE****USO GRAL CONSTR 256 GR TTE****ALTA TEMP 280 GR ROJO****SILICONAS****NEUTROS****USO GRAL CONSTR 280 GR TTE****ADHESIVOS INSTANTANEOS****CONSUMO MASIVO****CIANO SUPER COLA 2 GR INCOLORO**

SOLDARGEN SA.GODOY CRUZ 1075 BANFIELD | **TELEFAX:** 4248-3667/ 5965**E-MAIL:** VENTASBANFIELD@CISCOBARRACAS.COM.AR**GUANTES MOTEADOS Y TERRICLOTH****GUANTES Y DELANTALES**

Guantes descarne puno CORTO

Guantes descarne puno LARGO

Guantes de vaqueta puno corto

Guantes de refuerzo pistiola puño largo

Guantes de refuerzo pistiola puño corto

Guantes de soldador

Mangas

Polainas

Delantal comun

Delantal con goma plomada

Delantal comun largo

Campera de soldador talle xxl

Guantes moteados en pvc

CISCO · CONARCO

Centro Integral de Soldadura

CATÁLOGO DE PRODUCTO 2025

LOCAL: AV. SUAREZ N°1635 CP1288, CAPITAL FEDERAL
TEL.: (011) 4303-1818/1900 | **E-MAIL:** VENTAS@CISCOBARRACAS.COM.AR

DEPÓSITO: TOMÁS GODOY CRUZ 1075 BANFIELD
TEL.: 2483667 LINEAS ROT | **WHATSAPP:** +54 11 3570 9010




PABLO MARTINEZ | PRESIDENTE
VENTAS@CISCOBARRACAS.COM.AR

C.I.S.CO CONARCO.

AV. SUAREZ N°1635 CP1288, CAPITAL FEDERAL
TEL.: (011) 4303-1818/1900

SOLDARGEN S.A.

**DESCARGUÉ LA
LISTA DE PRECIOS
ACTUALIZADO**



ciscobarracas.com.ar



[/ciscobarracas](https://www.instagram.com/ciscobarracas)



[/CiscoBarracas](https://www.facebook.com/CiscoBarracas)